OBSAH
Contents

O spoločnosti
About us
2 - 3

Ukončovacie profily
Edge trims
4 - 15

Prechodové profily
Cover strips
16 - 41

Schodové hrany
Stair nosings
42 - 63

Soklové profily
Skirting profiles
64 - 73

Ochranné rohy
Corner protection angle
74 - 77

Doplnky
Complements
78 - 82

Montážny postup
Installation
83 - 84

Spoločnosť STILLA, a.s.
Company STILLA, Inc.

Spoločnosť **STILLA, a.s**. sa od svojho vzniku v roku 2003 orientuje na výrobu a predaj profilových systémov pre stavebný priemysel. Na trh prinášame širokú ponuku pre konštrukčné, technické a estetické riešenie ukončenia povrchových materiálov na podlahách, stenách a stropoch v interiéroch a exteriéroch stavieb. Súčasťou ponuky spoločnosti sú aj riešenia pre objektové dilatácie od spodnej stavby až po strešnú konštrukciu.
Na základe individuálnych návrhov a vývoja inovujeme výrobu produktov pod obchodnou značkou eurofinal.

Since its entablishment in 2003 the company **STILLA, Inc**. has been focusing on production and sale of profile systems for the construction industry. We are introducing wide range of construction, technical and esthetic termination surface materials for floors, walls and ceilings in the interiors and exteriors of buildings. The compay also offers solutions for the dilatation of the object substructure to the roof structure.
Based on the trend and individual designs we develop the production of our articles under the trade-mark eurofinal.

Ponúkame profilové systémy rozdelené do nasledovných kategórií:

- profily pre parkety, koberce, PVC, vinyl a linoleum
- profily pre keramické obklady a dlažby
- riešenia pre objektové dilatácie

Pre výrobu a predaj našich produktov platia základné kritériá:

- technické a estetické navrhovanie profilových prvkov
- výber materiálov a dodávateľov spĺňajúcich kvalitatívne a technické požiadavky
- príprava a realizácia výroby pomocou technológií vysokej úrovne a spoľahlivosti
- realizácia výroby s využitím materiálov a technológií s minimálnou záťažou na životné prostredie
- kvalitný servis a marketing pre všetkých zákazníkov

We offer profile systems classified into the following categories:

- profiles for parquets, carpets, PVC, vinyl floors and linoleum
- profiles for ceramic tiles
- solutions for floor joint profiles

The production and the sale of our products is a subject to several basic criteria:

- technical and esthetic disigning of profile elements
- selection of materials and suppliers meeting qualitative and technical requirements
- preparation and realization of production with high-level technologies and reliability
- quality service and marketing for all our customers

Vaše požiadavky a pripomienky k ponúkaným produktom sa pre nás stávajú záväzkom na zvyšovanie kvality a rozširovanie ponuky pre našich zákazníkov. Značka „**EUROFINAL**" je spojením záruky dobrého mena, vysokej kvality, ústretovosti a kvalitného servisu ako aj individuálneho prístupu k Vašim požiadavkám.

Pri výrobe stavebných profilov „**EUROFINAL**" kladieme veľký dôraz na použitie materiálov a technológií s minimálnym vplyvom na životné prostredie. V jednotlivých výrobných postupoch zohľadňujeme použitie najnovších materiálov a systémov, ktoré prinášajú menej škodlivých látok a odpadov.

Your requirements and comments concerning our products are an obligation for us to enhance the quality and extend our offer for our customers. The trade-mark „**EUROFINAL**" is a fusion of the guarantee goodwill, good quality, responsiveness, quality service and individual approach to your requirements.

For the production of building profiles "**EUROFINAL**" we place great focus on the use of materials and technologies with minimum impact on the environment. In individual manufacturing processes we consider using most recent materials and systems that bring less harmful substances and waste.

Spoločnosť STILLA, a.s. koncom roka 2011 ukončila stavebné a technologické investície so zameraním na výrobu a ostatné prevádzkové priestory, vďaka ktorým sme dokázali sústrediť výrobu, sklady a administratívne priestory pod jednu strechu.

End of 2011 completed the company STILLA, Inc. construction and technological investments with a focus on production and other business premises thanks to which we are able to concentrate production, warehouse and office space under one roof.

STILLA, a. s.
Palugyayho 1/787
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Telefón : +421 44 54 77 550
Fax : +421 44 54 77 590

e-mail: info@eurofinal.eu
web : www.eurofinal.eu

eurofinal
BUILDING PROFILES

UKONČOVACIE PROFILY
EDGE TRIMS

Profily pre čisté ukončenia podlahových materiálov alebo ich dokonalé napojenia na stenu.

Profiles for clean terminations of floor materials or their perfect wall connections.

Na takmer akýkoľvek povrch
On almost any surface

UKONČOVACÍ "U" PROFIL
"U" Edge trim

- 30x8 mm, hrúbka 5 mm
- 30x10 mm, hrúbka 7 mm
- 28x11 mm, hrúbka 8 mm
- 32x17,5 mm, hrúbka 14 -15,2 mm
- 32x18 mm, hrúbka 14 - 16 mm
- 24x6 mm, hrúbka 4,5 mm
- 32x4,8 mm, hrúbka 3 mm

UKONČOVACÍ NÁBEHOVÝ PROFIL
Edge trim

- 30x6 mm, hrúbka 4 mm
- 32x10 mm, hrúbka 8 mm
- 45x16 mm, hrúbka 14 mm
- 52x24 mm, hrúbka 22 mm
- 80x17 mm, hrúbka 8,5 - 15 mm
- 38x5 mm, hrúbka 3 mm

Ukončovací profil vŕtaný 30x8 mm, hrúbka 5 mm

Carpet tile edge drilled 30x8 mm, thickness 5 mm

Ukončovací profil s predvŕtanými otvormi pre zapustené skrutky sa používa na čisté ukončenie koberca, PVC alebo vinylovej podlahy.
Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets, pvc or vinyl floor covering.

Rez montážou / Cross-section of installation

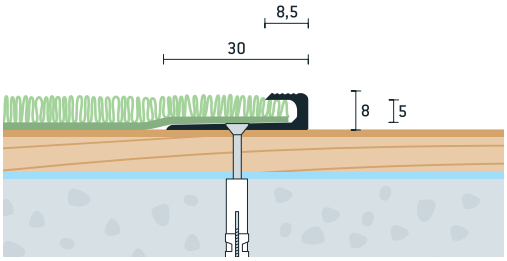

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3004 0708 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3004 1008 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3004 1108 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3004 1208 411 250

Ukončovací profil vŕtaný 30x10 mm, hrúbka 7 mm

Edge trim drilled 30x10 mm, thickness 7 mm

Ukončovací profil s predvŕtanými otvormi pre zapustené skrutky sa používa na čisté ukončenie koberca, PVC alebo vinylovej podlahy.
Edge trim with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets, pvc or vinyl floor covering.

Rez montážou / Cross-section of installation

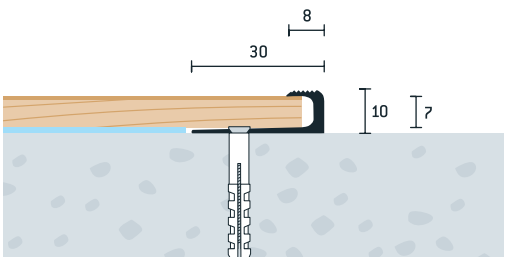



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3004 0710 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3004 1010 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3004 1110 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3004 1210 411 250



Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Ukončovací profil vŕtaný 28x11 mm, hrúbka 8 mm
Edge trim drilled 28x11 mm, thickness 8 mm

Ukončovací profil určený pre ukončenie podlahových materiálov hrúbky 8 mm alebo ich dokonalé napojenie na stenu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 8 mm is used for a clean termination or a perfect wall cennection.

Rez montážou / Cross-section of installation

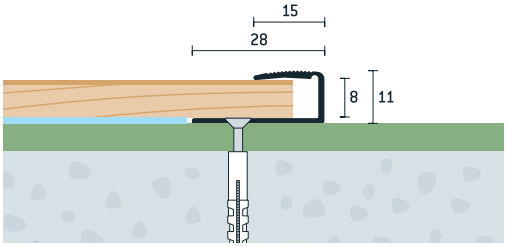



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3003 0711 411 090	3003 0711 411 270
10	zlatý matný	gold mat	3003 1011 411 090	3003 1011 411 270
11	strieborný matný	silver mat	3003 1111 411 090	3003 1111 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	3003 1211 411 090	3003 1211 411 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3003 5211 411 090	3003 5211 411 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3003 5311 411 090	3003 5311 411 270
54	dub alba	oak alba	3003 5411 411 090	3003 5411 411 270
55	dub robur	oak robur	3003 5511 411 090	3003 5511 411 270
56	dub asper	oak asper	3003 5611 411 090	3003 5611 411 270
57	javor altus	maple altus	3003 5711 411 090	3003 5711 411 270
58	jelša domestica	alder domestica	3003 5811 411 090	3003 5811 411 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3003 5911 411 090	3003 5911 411 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3003 6011 411 090	3003 6011 411 270
61	orech regia	walnut regia	3003 6111 411 090	3003 6111 411 270
62	orech nigra	walnut nigra	3003 6211 411 090	3003 6211 411 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3003 6311 411 090	3003 6311 411 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3003 6411 411 090	3003 6411 411 270
65	dub canum	oak canum	3003 6511 411 090	3003 6511 411 270
66	orech clarus	walnut clarus	3003 6611 411 090	3003 6611 411 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil 32x17,5 mm, hrúbka 14 - 15,2 mm

Edge trim 32x17,5 mm, thickness 14 - 15,2 mm

Ukončovací profil použiteľný pre ukončenie podlahových plôch s hrúbkou 14 - 15,2 mm alebo ich dokonalé napojenie na stenu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 14 - 15,2 mm is used for clean terminations or perfect wall connections.

Rez montážou / Cross-section of installation

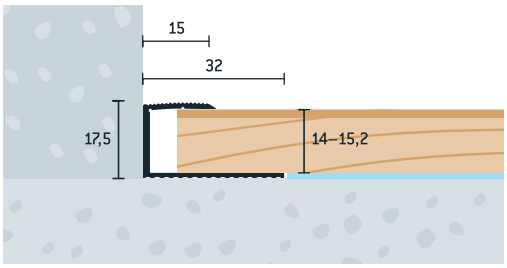

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3002 0718 611 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3002 1018 611 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3002 1118 611 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3002 1218 611 270

Ukončovací profil vŕtaný 32x18 mm, hrúbka 14 - 16 mm

Edge trim drilled 32x18 mm, thickness 14 - 16 mm

Ukončovací profil s predvŕtanými otvormi pre zapustené skrutky sa používa na ukončenie podlahových krytín s hrúbkou 14 - 16 mm alebo ich dokonalé napojenie na stenu.
Edge trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 14 - 16 mm is used for a clean termination or a perfect wall cennection.

Rez montážou / Cross-section of installation

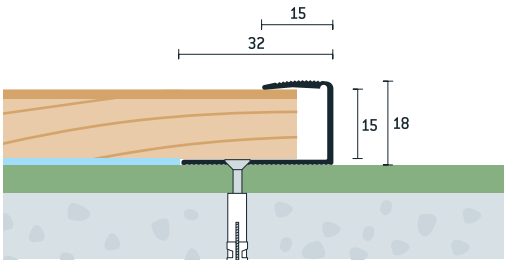



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	-	3001 1019 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3001 1119 411 270



Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Ukončovací profil vŕtaný 24x6 mm, hrúbka 4,5 mm
Edge trim drilled 24x6 mm, thickness 4,5 mm

Ukončovací profil s predvŕtanými otvormi pre zapustené skrutky sa používa na ukončenie podlahových krytín s hrúbkou maximálne 4,5 mm.
Edge trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 4,5 mm is used for a clean termination.

Rez montážou / Cross-section of installation

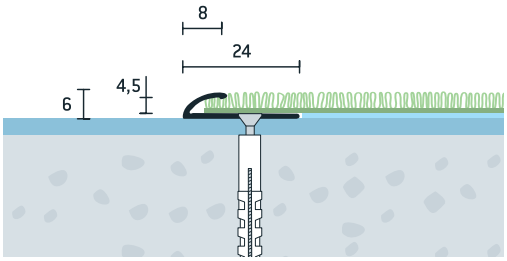

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3006 0706 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3006 1006 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3006 1106 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3006 1206 411 270



Ukončovací profil samolepiaci 24x6 mm, hrúbka 4,5 mm
Edge trim self-adhesive 24x6 mm, thickness 4,5 mm

Samolepiaci ukončovací profil sa používa na ukončenie podlahových krytín s hrúbkou maximálne 4,5 mm.
Self-adhesive edge trim is used for a clean termination for floor covering thicknesses of 4,5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

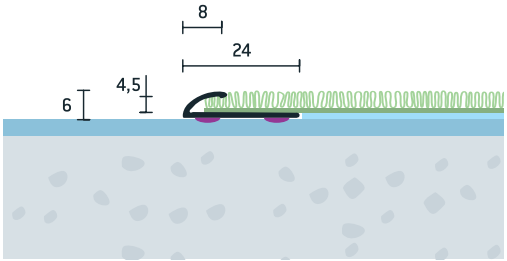

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3006 0706 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3006 1006 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3006 1106 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3006 1206 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil vŕtaný 32x4,8 mm, hrúbka 3 mm

Edge trim drilled 32x4,8 mm, thickness 3 mm

Ukončovací profil s predvŕtanými otvormi pre zapustené skrutky sa používa na ukončenie vinylových podláh s hrúbkou 3 mm.
Edge trim with countersunk screw holes for vinyl floor thicknesses of 3 mm is used for a clean termination.

Rez montážou / Cross-section of installation

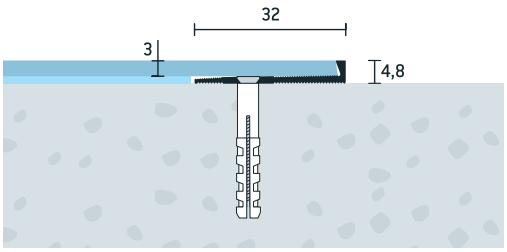

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 300 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3009 0705 411 300
10	zlatý matný	gold mat	3009 1005 411 300
11	strieborný matný	silver mat	3009 1105 411 300
12	bronzový matný	bronze mat	3009 1205 411 300

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Ukončovací profil vŕtaný 30x6 mm, hrúbka 4 mm
Carpet tile edge drilled 30x6 mm, thickness 4 mm

Hliníkový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi so vzájomným výškovým rozdielom 4 - 5 mm.
Carpet tile edge with coutersunk screw holes is used for evening out differences in level of 4 - 5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

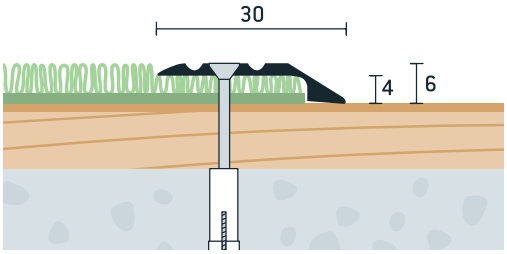



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0706 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1006 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1106 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1206 411 270



Ukončovací profil samolepiaci 30x6 mm, hrúbka 4 mm
Carpet tile edge self-adhesive 30x6 mm, thickness 4 mm

Samolepiaci profil je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 4 - 5 mm.
Self-adhesive carpet tile edge is used for evening out differences in level of 4 - 5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

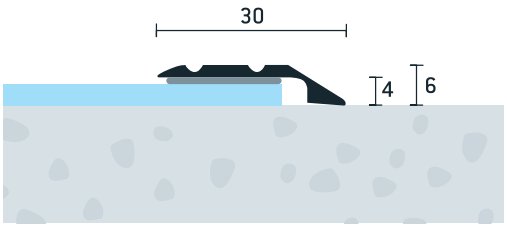



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0706 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1006 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1106 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1206 511 270



The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil vŕtaný 32x10 mm, hrúbka 8 mm

Edge trim drilled 32x10 mm, thickness 8 mm

Profil s otvormi pre zapustené skrutky je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 8 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 8 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

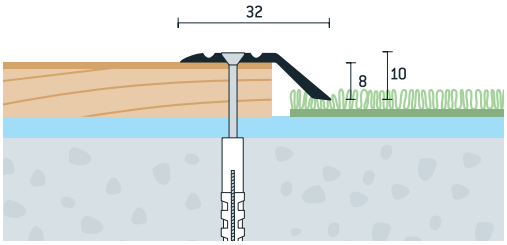



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0710 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1010 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1110 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1210 411 270





Ukončovací profil samolepiaci 32x10 mm, hrúbka 8 mm

Edge trim self-adhesive 32x10 mm, thickness 8 mm

Samolepiaci profil je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 8 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 8 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

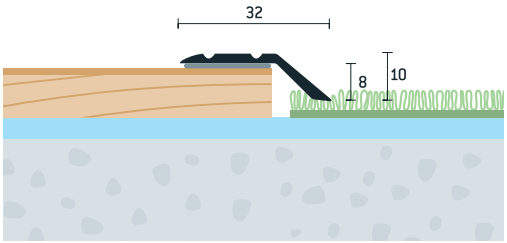



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0710 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1010 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1110 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1210 511 270





Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Ukončovací profil vŕtaný 45x16 mm, hrúbka 14 mm
Edge trim drilled 45x16 mm, thickness 14 mm

Profil s otvormi pre zapustené skrutky je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 14 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 14 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

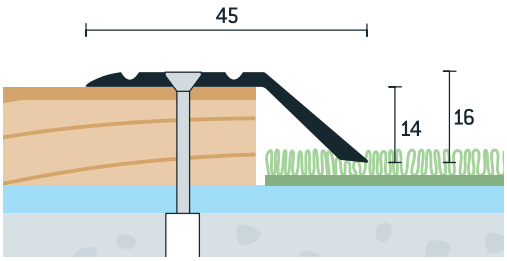

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0716 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1016 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1116 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1216 411 270



Ukončovací profil samolepiaci 45x16 mm, hrúbka 14 mm
Edge trim self-adhesive 45x16 mm, thickness 14 mm

Samolepiaci profil je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 14 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 14 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

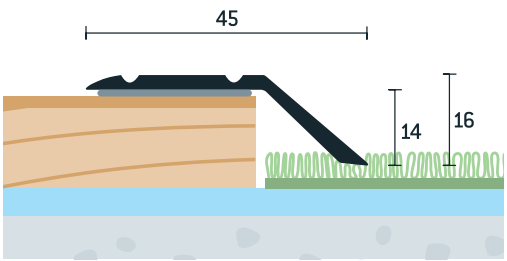

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0716 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1016 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1116 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1216 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Ukončovací profil vŕtaný 52x24 mm, hrúbka 22 mm

Edge trim drilled 52x24 mm, thickness 22 mm

Profil s otvormi pre zapustené skrutky je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 22 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 22 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

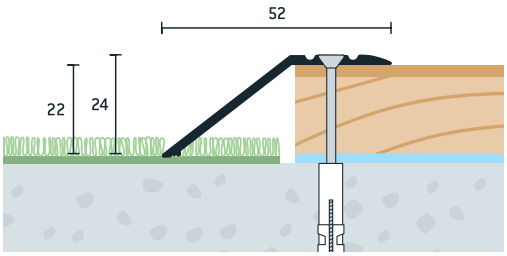



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0722 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1022 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1122 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1222 411 270

Ukončovací profil samolepiaci 52x24 mm, hrúbka 22 mm

Edge trim self-adhesive 52x24 mm, thickness 22 mm

Samolepiaci profil je využívaný na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 22 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 22 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

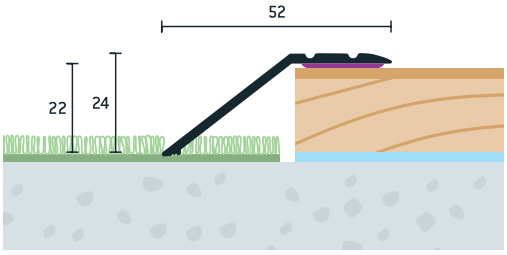



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3008 0722 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1022 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3008 1122 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1222 511 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Ukončovací profil vŕtaný 80x17 mm, hrúbka 8,5 - 15 mm
Edge trim drilled 80x17 mm, thickness 8,5 - 15 mm

Profil s otvormi pre zapustené skrutky sa využíva v prostredí s vysokým zaťažením na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s výškovým rozdielom 8,5 - 15 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 8,5 - 15 mm. To use in area with heavy weights.

Rez montážou / Cross-section of installation

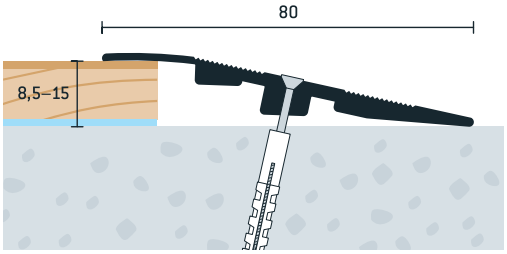

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3005 0717 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3005 1017 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3005 1117 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3005 1217 411 270

Ukončovací profil vŕtaný 38x5 mm, hrúbka 3 mm
Edge trim drilled 38x5 mm, thickness 3 mm

Profil s otvormi pre zapustené skrutky sa využíva na plynulé napojenie vinylovej podlahovej plochy k inému materiálu.
Edge trim with countersunk screw holes is used to connection vinyl floor surface to another material.

Rez montážou / Cross-section of installation

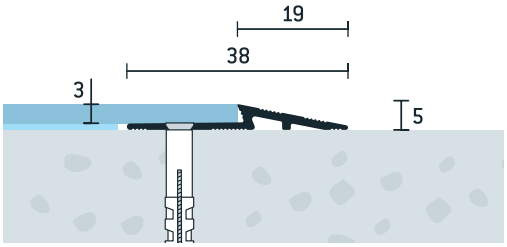

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3012 0705 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3012 1005 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3012 1105 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3012 1205 411 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

eurofinal
BUILDING PROFILES

PRECHODOVÉ PROFILY
COVER STRIPS

Profily pre plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi so systémom montáže skrutkou alebo samolepiacou páskou.

Profiles for evening out differences between floor materials with a mounting by countersunk screw or by sticking.

Na takmer akýkoľvek povrch
On almost any surface

PRECHODOVÝ PROFIL - HLINÍK
Cover strip - Aluminium

- 25x2,5 mm
- 32x5 mm
- 38x2,5 mm
- 40x2 mm
- 40x5 mm
- 60x5 mm
- 80x5 mm
- 100x6 mm

PRECHODOVÝ PROFIL - NEREZ
Cover strip - Stainless steel

- 30x4 mm
- 40x5 mm
- 30x4 mm
- 40x6 mm
- 50x7 mm

PRECHODOVÝ PROFIL
Cover strip

- WELL 32 mm
- WELL 40 mm
- WELL 50 mm
- PRINZ 32 mm
- PRINZ 42 mm
- PRINZ 38 mm
- PRINZ 47 mm
- Ohýbateľný prechodový profil 24x6 mm
- Príslušenstvo k ohýbateľnému prechodovému profilu
- Profil tvar obrátené "T" 34x4,8 mm, hrúbka 3 mm
- Flexi profil 28x13 mm
- Flexi profil 30x20 mm

Prechodový profil vŕtaný 25x2,5 mm

Cover strip drilled 25x2,5 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi bez výškového rozdielu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Rez montážou / Cross-section of installation





Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3016 0703 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3016 1003 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3016 1103 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3016 1203 411 270

Prechodový profil vŕtaný 32x5 mm

Cover strip drilled 32x5 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3018 0705 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3018 1005 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3018 1105 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3018 1205 411 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil samolepiaci 32x5 mm
Cover strip self-adhesive 32x5 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

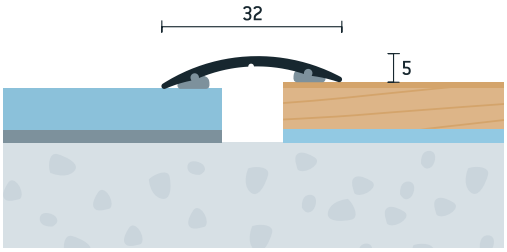

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3018 0705 511 090	3018 0705 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3018 1005 511 090	3018 1005 511 270
11	strieborný matný	silver mat	3018 1105 511 090	3018 1105 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3018 1205 511 090	3018 1205 511 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3018 5205 511 090	3018 5205 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3018 5305 511 090	3018 5305 511 270
54	dub alba	oak alba	3018 5405 511 090	3018 5405 511 270
55	dub robur	oak robur	3018 5505 511 090	3018 5505 511 270
56	dub asper	oak asper	3018 5605 511 090	3018 5605 511 270
57	javor altus	maple altus	3018 5705 511 090	3018 5705 511 270
58	jelša domestica	alder domestica	3018 5805 511 090	3018 5805 511 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3018 5905 511 090	3018 5905 511 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3018 6005 511 090	3018 6005 511 270
61	orech regia	walnut regia	3018 6105 511 090	3018 6105 511 270
62	orech nigra	walnut nigra	3018 6205 511 090	3018 6205 511 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3018 6305 511 090	3018 6305 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3018 6405 511 090	3018 6405 511 270
65	dub canum	oak canum	3018 6505 511 090	3018 6505 511 270
66	orech clarus	walnut clarus	3018 6605 511 090	3018 6605 511 270

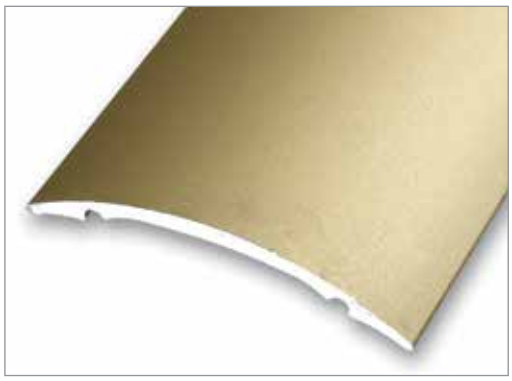

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil vŕtaný 38x2,5 mm

Cover strip drilled 38x2,5 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi bez výškového rozdielu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

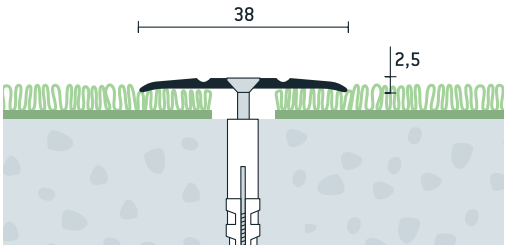

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3017 0703 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3017 1003 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3017 1103 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3017 1203 411 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil samolepiaci 38x2,5 mm
Cover strip self-adhesive 38x2,5 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi bez výškového rozdielu.
Self-adhesive profile is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

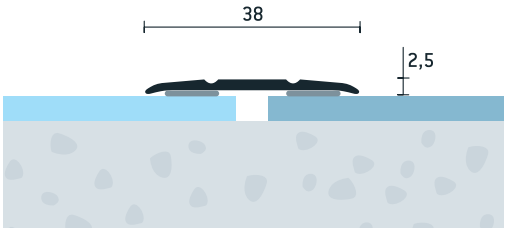

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3017 0703 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3017 1003 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3017 1103 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3017 1203 511 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	-	3017 5203 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	-	3017 5303 511 270
54	dub alba	oak alba	-	3017 5403 511 270
55	dub robur	oak robur	-	3017 5503 511 270
56	dub asper	oak asper	-	3017 5603 511 270
57	javor altus	maple altus	-	3017 5703 511 270
58	jelša domestica	alder domestica	-	3017 5803 511 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	-	3017 5903 511 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	-	3017 6003 511 270
61	orech regia	walnut regia	-	3017 6103 511 270
62	orech nigra	walnut nigra	-	3017 6203 511 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	-	3017 6303 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	-	3017 6403 511 270
65	dub canum	oak canum	-	3017 6503 511 270
66	orech clarus	walnut clarus	-	3017 6603 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil vŕtaný 40x2 mm

Cover strip drilled 40x2 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi bez výškového rozdielu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

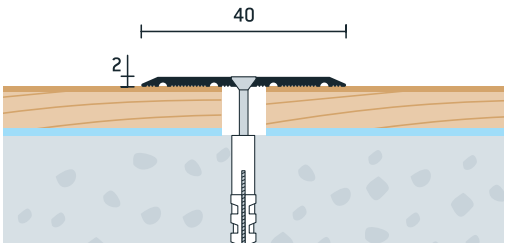

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3022 0702 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3022 1002 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3022 1102 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3022 1202 411 270

Prechodový profil samolepiaci 40x2 mm

Cover strip self-adhesive 40x2 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi bez výškového rozdielu.
Self-adhesive profile is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

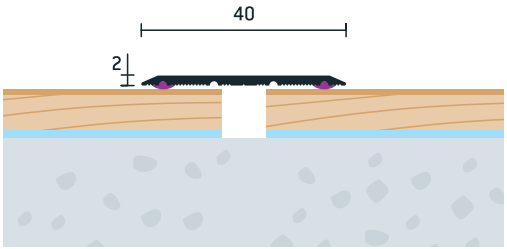



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3022 0702 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3022 1002 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3022 1102 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3022 1202 511 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil vŕtaný 40x5 mm
Cover strip drilled 40x5 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

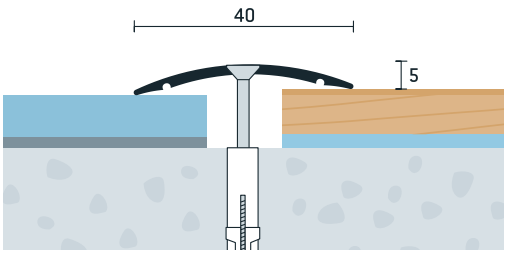



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3019 0705 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3019 1005 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3019 1105 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3019 1205 411 270



The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil samolepiaci 40x5 mm

Cover strip self-adhesive 40x5 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

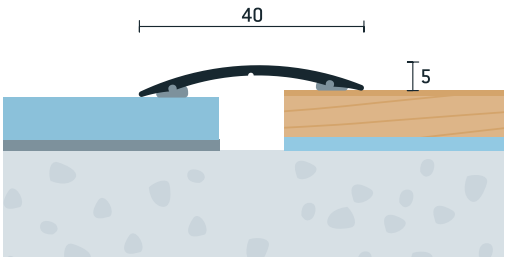

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3019 0705 511 090	3019 0705 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3019 1005 511 090	3019 1005 511 270
11	strieborný matný	silver mat	3019 1105 511 090	3019 1105 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3019 1205 511 090	3019 1205 511 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3019 5205 511 090	3019 5205 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3019 5305 511 090	3019 5305 511 270
54	dub alba	oak alba	3019 5405 511 090	3019 5405 511 270
55	dub robur	oak robur	3019 5505 511 090	3019 5505 511 270
56	dub asper	oak asper	3019 5605 511 090	3019 5605 511 270
57	javor altus	maple altus	3019 5705 511 090	3019 5705 511 270
58	jelša domestica	alder domestica	3019 5805 511 090	3019 5805 511 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3019 5905 511 090	3019 5905 511 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3019 6005 511 090	3019 6005 511 270
61	orech regia	walnut regia	3019 6105 511 090	3019 6105 511 270
62	orech nigra	walnut nigra	3019 6205 511 090	3019 6205 511 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3019 6305 511 090	3019 6305 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3019 6405 511 090	3019 6405 511 270
65	dub canum	oak canum	3019 6505 511 090	3019 6505 511 270
66	orech clarus	walnut clarus	3019 6605 511 090	3019 6605 511 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil vŕtaný 60x5 mm
Cover strip drilled 60x5 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

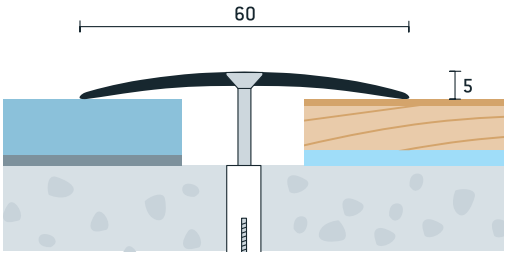

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3023 0705 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3023 1005 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3023 1105 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3023 1205 411 270



Prechodový profil samolepiaci 60x5 mm
Cover strip self-adhesive 60x5 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

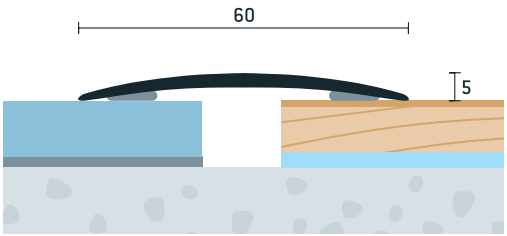



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3023 0705 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3023 1005 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3023 1105 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3023 1205 511 270



The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil vŕtaný 80x5 mm

Cover strip drilled 80x5 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

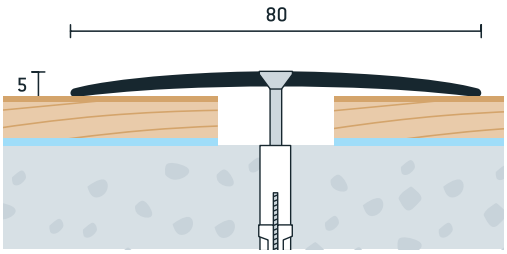

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3024 0705 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3024 1005 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3024 1105 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3024 1205 411 270

Prechodový profil samolepiaci 80x5 mm

Cover strip self-adhesive 80x5 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

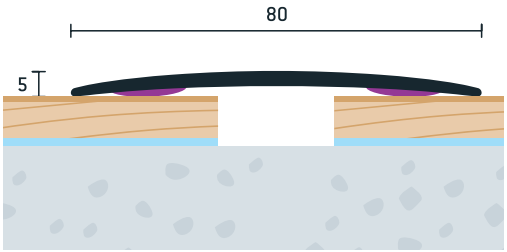

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3024 0705 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3024 1005 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3024 1105 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3024 1205 511 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil vŕtaný 100x6 mm
Cover strip drilled 100x6 mm

Hliníkový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

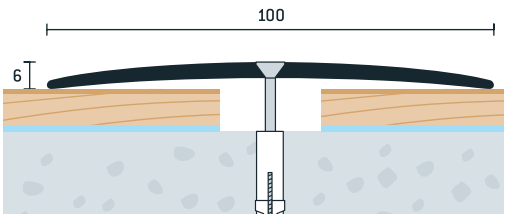



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3025 0706 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3025 1006 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3025 1106 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3025 1206 411 270

Prechodový profil samolepiaci 100x6 mm
Cover strip self-adhesive 100x6 mm

Samolepiaci hliníkový profil sa používa na plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

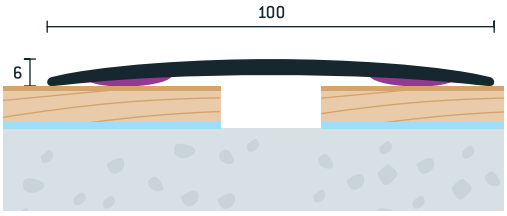



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3025 0706 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3025 1006 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3025 1106 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3025 1206 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil samolepiaci 30x4 mm

Cover strip self-adhesive 30x4 mm

Samolepiaci nerezový prechodový profil sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

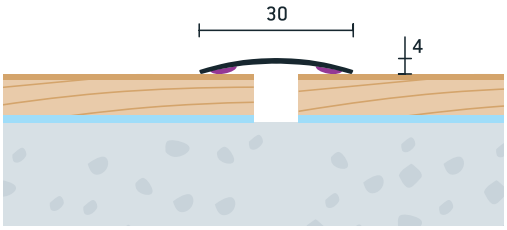

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania
Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Dĺžka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
02 nerez leštená	stainless steel polished	-	3020 0204 511 270

Prechodový profil samolepiaci 40x5 mm

Cover strip self-adhesive 40x5 mm

Samolepiaci nerezový prechodový profil sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

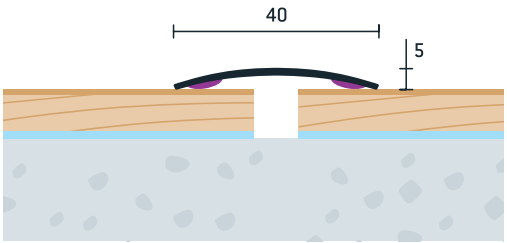



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania
Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Dĺžka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
02 nerez leštená	stainless steel polished	-	3021 0205 511 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil vŕtaný 30x4 mm
Cover strip drilled 30x4 mm

Nerezový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

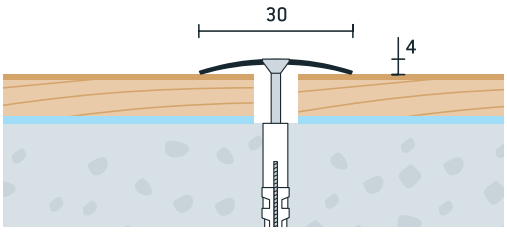

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania
Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel				
03	nerez brúsená	stainless steel mat brushed	-	3020 0304 411 270

Prechodový profil samolepiaci 30x4 mm
Cover strip self-adhesive 30x4 mm

Samolepiaci nerezový prechodový profil sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

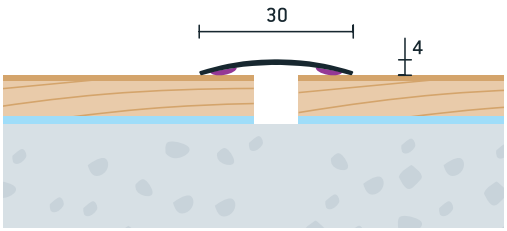

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania
Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel				
03	nerez brúsená	stainless steel mat brushed	-	3020 0304 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil vŕtaný 40x6 mm

Cover strip drilled 40x6 mm

Nerezový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

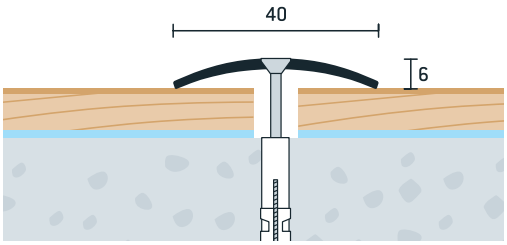

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Dĺžka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez brúsená	stainless steel mat brushed	-	3021 0306 411 270

Prechodový profil samolepiaci 40x6 mm

Cover strip self-adhesive 40x6 mm

Samolepiaci nerezový prechodový profil sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

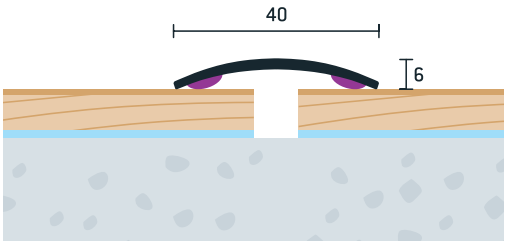

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Dĺžka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez brúsená	stainless steel mat brushed	-	3021 0306 511 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil vŕtaný 50x7 mm
Cover strip drilled 50x7 mm

Nerezový prechodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

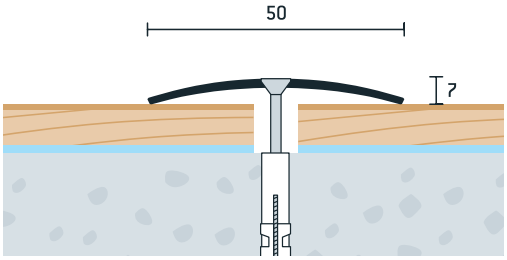

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania
Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Dĺžka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez brúsená	stainless steel mat brushed	-	3026 0307 411 270

Prechodový profil samolepiaci 50x7 mm
Cover strip self-adhesive 50x7 mm

Samolepiaci nerezový prechodový profil sa používa na ukončenie alebo plynulý prechod medzi podlahovými materiálmi s minimálnym výškovým rozdielom.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Rez montážou / Cross-section of installation

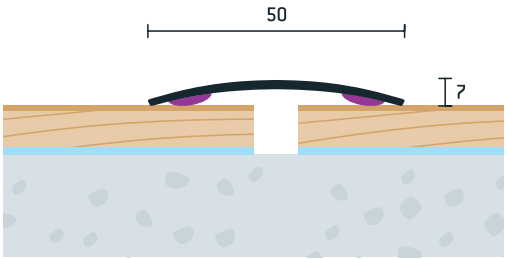

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt, obchod, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shop, shopping centre

Kategória namáhania
Stress Category

PERFECT

Materiál / Material

nerez / stainless steel

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Dĺžka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez brúsená	stainless steel mat brushed	-	3026 0307 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil WELL 32 mm, nivelácia 0 - 5,5 mm

Cover strip WELL 32 mm, differences 0 - 5,5 mm

Prechodové profily WELL so skrytým systémom montáže pomocou oceľových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 0 - 5,5 mm.
Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 5,5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

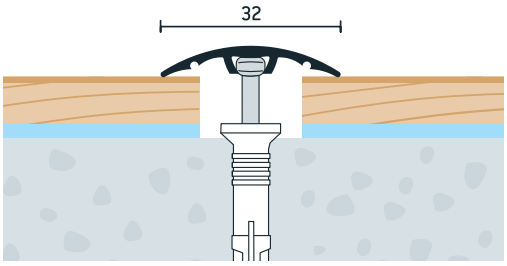

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil): anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
6 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3270 0756 111 090	3270 0756 111 270
10	zlatý matný	gold mat	3270 1056 111 090	3270 1056 111 270
11	strieborný matný	silver mat	3270 1156 111 090	3270 1156 111 270
12	bronzový matný	bronze mat	3270 1256 111 090	3270 1256 111 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3270 5256 111 090	3270 5256 111 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3270 5356 111 090	3270 5356 111 270
54	dub alba	oak alba	3270 5456 111 090	3270 5456 111 270
55	dub robur	oak robur	3270 5556 111 090	3270 5556 111 270
56	dub asper	oak asper	3270 5656 111 090	3270 5656 111 270
57	javor altus	maple altus	3270 5756 111 090	3270 5756 111 270
58	jelša domestica	alder domestica	3270 5856 111 090	3270 5856 111 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3270 5956 111 090	3270 5956 111 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3270 6056 111 090	3270 6056 111 270
61	orech regia	walnut regia	3270 6156 111 090	3270 6156 111 270
62	orech nigra	walnut nigra	3270 6256 111 090	3270 6256 111 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3270 6356 111 090	3270 6356 111 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3270 6456 111 090	3270 6456 111 270
65	dub canum	oak canum	3270 6556 111 090	3270 6556 111 270
66	orech clarus	walnut clarus	3270 6656 111 090	3270 6656 111 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil WELL 40 mm, nivelácia 0 - 10 mm

Cover strip WELL 40 mm, differences 0 - 10 mm

Prechodové profily WELL so skrytým systémom montáže pomocou oceľových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 0-10 mm.
Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0-10 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

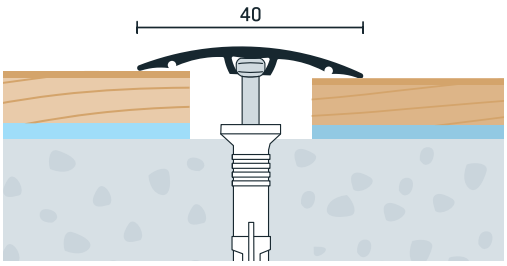

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
6 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3271 0705 111 090	3271 0705 111 270
10	zlatý matný	gold mat	3271 1005 111 090	3271 1005 111 270
11	strieborný matný	silver mat	3271 1105 111 090	3271 1105 111 270
12	bronzový matný	bronze mat	3271 1205 111 090	3271 1205 111 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3271 5205 111 090	3271 5205 111 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3271 5305 111 090	3271 5305 111 270
54	dub alba	oak alba	3271 5405 111 090	3271 5405 111 270
55	dub robur	oak robur	3271 5505 111 090	3271 5505 111 270
56	dub asper	oak asper	3271 5605 111 090	3271 5605 111 270
57	javor altus	maple altus	3271 5705 111 090	3271 5705 111 270
58	jelša domestica	alder domestica	3271 5805 111 090	3271 5805 111 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3271 5905 111 090	3271 5905 111 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3271 6005 111 090	3271 6005 111 270
61	orech regia	walnut regia	3271 6105 111 090	3271 6105 111 270
62	orech nigra	walnut nigra	3271 6205 111 090	3271 6205 111 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3271 6305 111 090	3271 6305 111 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3271 6405 111 090	3271 6405 111 270
65	dub canum	oak canum	3271 6505 111 090	3271 6505 111 270
66	orech clarus	walnut clarus	3271 6605 111 090	3271 6605 111 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil WELL 50 mm, nivelácia 0 - 16 mm

Cover strip WELL 50 mm, differences 0 - 16 mm

Prechodové profily WELL so skrytým systémom montáže pomocou oceľových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 0 - 16 mm.
Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0-16 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

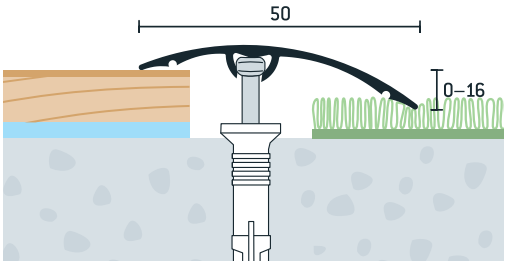

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil): anchors, plugs (profile):
12 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
6 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3272 0716 111 090	3272 0716 111 270
10	zlatý matný	gold mat	3272 1016 111 090	3272 1016 111 270
11	strieborný matný	silver mat	3272 1116 111 090	3272 1116 111 270
12	bronzový matný	bronze mat	3272 1216 111 090	3272 1216 111 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3272 5216 111 090	3272 5216 111 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3272 5316 111 090	3272 5316 111 270
54	dub alba	oak alba	3272 5416 111 090	3272 5416 111 270
55	dub robur	oak robur	3272 5516 111 090	3272 5516 111 270
56	dub asper	oak asper	3272 5616 111 090	3272 5616 111 270
57	javor altus	maple altus	3272 5716 111 090	3272 5716 111 270
58	jelša domestica	alder domestica	3272 5816 111 090	3272 5816 111 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3272 5916 111 090	3272 5916 111 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3272 6016 111 090	3272 6016 111 270
61	orech regia	walnut regia	3272 6116 111 090	3272 6116 111 270
62	orech nigra	walnut nigra	3272 6216 111 090	3272 6216 111 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3272 6316 111 090	3272 6316 111 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3272 6416 111 090	3272 6416 111 270
65	dub canum	oak canum	3272 6516 111 090	3272 6516 111 270
66	orech clarus	walnut clarus	3272 6616 111 090	3272 6616 111 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil PRINZ 32 mm, nivelácia 0 - 6 mm

Cover strip PRINZ 32 mm, differences 0 - 6 mm

Prechodové profily PRINZ so skrytým systémom montáže pomocou plastových lamelových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 0 - 6 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 6 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

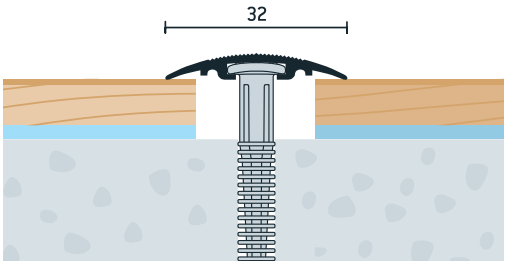

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
5 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3102 1006 011 090	3102 1006 011 270
11	strieborný matný	silver mat	3102 1106 011 090	3102 1106 011 270
12	bronzový matný	bronze mat	3102 1206 011 090	3102 1206 011 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3102 5206 011 090	3102 5206 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3102 5306 011 090	3102 5306 011 270
54	dub alba	oak alba	3102 5406 011 090	3102 5406 011 270
55	dub robur	oak robur	3102 5506 011 090	3102 5506 011 270
56	dub asper	oak asper	3102 5606 011 090	3102 5606 011 270
57	javor altus	maple altus	3102 5706 011 090	3102 5706 011 270
58	jelša domestica	alder domestica	3102 5806 011 090	3102 5806 011 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3102 5906 011 090	3102 5906 011 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3102 6006 011 090	3102 6006 011 270
61	orech regia	walnut regia	3102 6106 011 090	3102 6106 011 270
62	orech nigra	walnut nigra	3102 6206 011 090	3102 6206 011 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil PRINZ 42 mm, nivelácia 0 - 6 mm

Cover strip PRINZ 42 mm, differences 0 - 6 mm

Prechodové profily PRINZ so skrytým systémom montáže pomocou plastových lamelových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 0 - 6 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 6 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

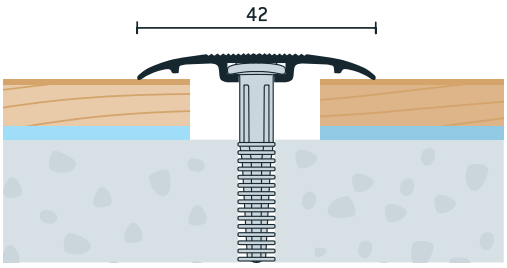

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil): anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
5 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3104 1006 011 090	3104 1006 011 270
11	strieborný matný	silver mat	3104 1106 011 090	3104 1106 011 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3104 5206 011 090	3104 5206 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3104 5306 011 090	3104 5306 011 270
54	dub alba	oak alba	3104 5406 011 090	3104 5406 011 270
55	dub robur	oak robur	3104 5506 011 090	3104 5506 011 270
56	dub asper	oak asper	3104 5606 011 090	3104 5606 011 270
57	javor altus	maple altus	3104 5706 011 090	3104 5706 011 270
58	jelša domestica	alder domestica	3104 5806 011 090	3104 5806 011 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3104 5906 011 090	3104 5906 011 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3104 6006 011 090	3104 6006 011 270
61	orech regia	walnut regia	3104 6106 011 090	3104 6106 011 270
62	orech nigra	walnut nigra	3104 6206 011 090	3104 6206 011 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil PRINZ 38 mm, nivelácia 4 - 17,5 mm

Cover strip PRINZ 38 mm, differences 4 - 17,5 mm

Prechodové profily PRINZ so skrytým systémom montáže pomocou plastových lamelových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 4 - 17,5 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 4 - 17,5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

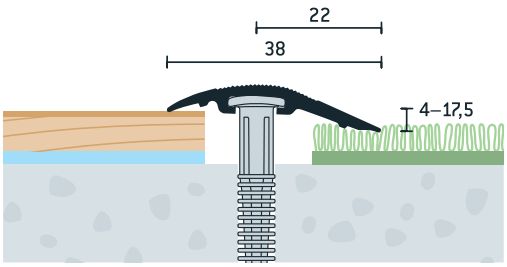

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil): anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
5 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3105 1009 011 090	3105 1009 011 270
11	strieborný matný	silver mat	3105 1109 011 090	3105 1109 011 270
12	bronzový matný	bronze mat	3105 1209 011 090	3105 1209 011 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3105 5209 011 090	3105 5209 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3109 5309 011 090	3105 5309 011 270
54	dub alba	oak alba	3105 5409 011 090	3105 5409 011 270
55	dub robur	oak robur	3105 5509 011 090	3105 5509 011 270
56	dub asper	oak asper	3105 5609 011 090	3105 5609 011 270
57	javor altus	maple altus	3105 5709 011 090	3105 5709 011 270
58	jelša domestica	alder domestica	3105 5809 011 090	3105 5809 011 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3105 5909 011 090	3105 5909 011 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3105 6009 011 090	3105 6009 011 270
61	orech regia	walnut regia	3105 6109 011 090	3105 6109 011 270
62	orech nigra	walnut nigra	3105 6209 011 090	3105 6209 011 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil PRINZ 47 mm, nivelácia 0 - 17,5 mm

Cover strip PRINZ 47 mm, differences 0 - 17,5 mm

Prechodové profily PRINZ so skrytým systémom montáže pomocou plastových lamelových kotiev sú určené na ukončenie a plynulé prepojenie podlahových plôch s výškovým rozdielom 0 - 17,5 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 17,5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

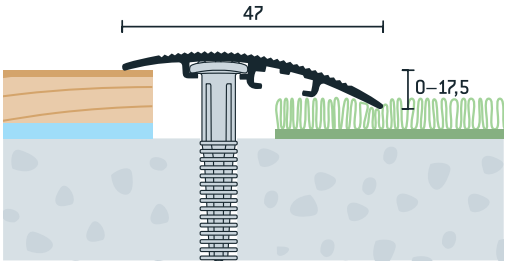

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne / individually
kotvy, hmoždiny (profil): anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, dĺžka/profile 270 cm
5 ks/pcs, dĺžka/profile 90 cm

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3110 1006 011 090	3110 1006 011 270
11	strieborný matný	silver mat	3110 1106 011 090	3110 1106 011 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3110 5206 011 090	3110 5206 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3110 5306 011 090	3110 5306 011 270
54	dub alba	oak alba	3110 5406 011 090	3110 5406 011 270
55	dub robur	oak robur	3110 5506 011 090	3110 5506 011 270
56	dub asper	oak asper	3110 5606 011 090	3110 5606 011 270
57	javor altus	maple altus	3110 5706 011 090	3110 5706 011 270
58	jelša domestica	alder domestica	3110 5806 011 090	3110 5806 011 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3110 5906 011 090	3110 5906 011 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3110 6006 011 090	3110 6006 011 270
61	orech regia	walnut regia	3110 6106 011 090	3110 6106 011 270
62	orech nigra	walnut nigra	3110 6206 011 090	3110 6206 011 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový profil ohýbateľný 24x6 mm
Cover strip bendable 24x6 mm

Jednoducho ohýbateľný hliníkový prechodový profil s rádiusom 120 cm. V ponuke aj lamelové hmoždiny nevyhnutné pre inštaláciu ohýbateľného T-profilu.
Easy bendable aluminum profile with a transition radius of 120 cm. Available rib dowel flap necessary to install the T-profile.

Rez montážou / Cross-section of installation

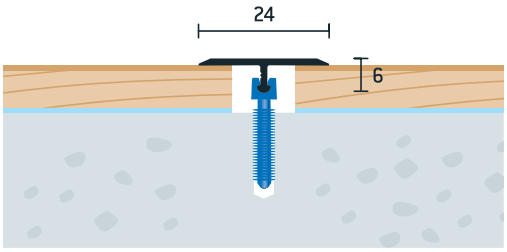



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3011 0706 066 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3011 1006 066 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3011 1106 066 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3011 1206 066 270

Príslušenstvo k ohýbateľnému prechodovému profilu
Accessories for bendable cover strip

Lamelová hmoždina pre ohýbateľný prechodový profil, nylon, priemer 6 mm, dĺžka 25 mm
Bid dowel for bendable profile, nylon, average 6 mm, length 25 mm

Rez montážou / Cross-section of installation



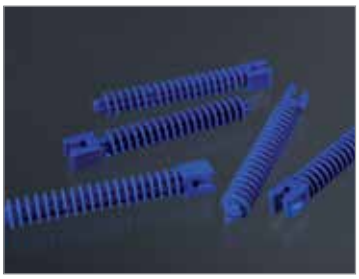

Objednávkový kód / Item No.
3070 0146 670 006

Materiál / Material

nylon/nylon

Zariadenie pre tvarovanie ohýbateľných prechodových profilov
Equipment for forming bendable profiles

Objednávkový kód / Item No.
3071 9955 909 999

* pre viac informácií o možnostiach zapožičania zariadenia na tvarovanie ohýbateľných prechodových profilov kontaktujte obchodné oddelenie
* for more information about possibility to rent equipment for forming bedable profiles contact the sales department

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Prechodový profil vŕtaný 32x4,8 mm, hrúbka 3 mm

Cover strip drilled 32x4,8 mm, thickness 3 mm

Hliníkový profil s otvormi pre zapustené skrutky sa využíva na plynulé prepojenie vinylových podláh hrúbky 3 mm.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used to connection of vinyl floors thickness 3 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

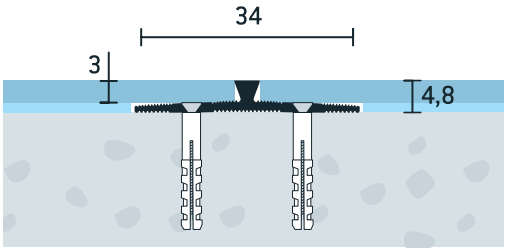

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 300 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3010 0705 411 300
10	zlatý matný	gold mat	3010 1005 411 300
11	strieborný matný	silver mat	3010 1105 411 300
12	bronzový matný	bronze mat	3010 1205 411 300

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Prechodový flexi profil vŕtaný 28x13 mm
Cover flexi-strip drilled 28x13 mm

Univerzálne nastaviteľný prechodový profil zaistí plynulý prechod medzi podlahovými plochami rovnakej výšky alebo plochami rôznej výšky.
The versatile adapting cover strip for floorings of the same or different height.

Rez montážou / Cross-section of installation

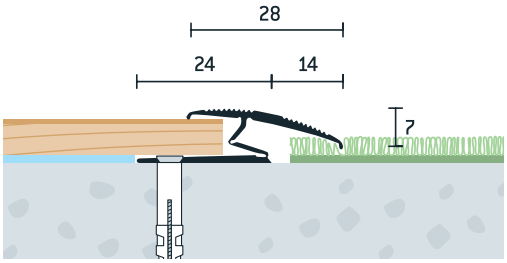



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3007 0713 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3007 1013 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3007 1113 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3007 1213 411 270

Prechodový flexi profil vŕtaný 30x20 mm
Cover flexi-strip drilled 30x20 mm

Univerzálne nastaviteľný prechodový profil zaistí plynulý prechod medzi podlahovými plochami rovnakej výšky alebo plochami rôznej výšky.
The versatile adapting cover strip for floorings of the same or different height.

Rez montážou / Cross-section of installation

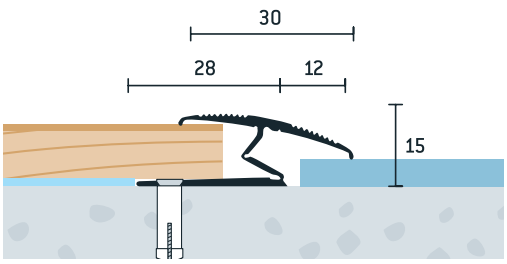

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3007 0720 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3007 1020 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3007 1120 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3007 1220 411 270

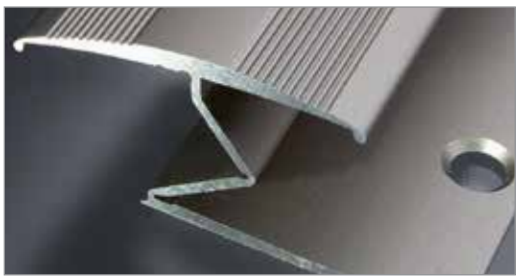

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

eurofinal
BUILDING PROFILES

SCHODOVÉ HRANY
STAIR NOSINGS

Profily pre ukončenia alebo ochranu schodových hrán so systémom montáže skrutkou alebo samolepiacou páskou.

Profiles for terminations or protection of stair edges with a system of installation by countersunk screw or by sticking.

Na takmer akýkoľvek povrch
On almost any surface

SCHODOVÁ HRANA
Stair nosing

- 24,5x10 mm
- 24,5x20 mm
- 31x29 mm
- 31x43 mm
- 45x23 mm
- 55x47 mm
- 70x55 mm
- 53x30 mm s krycou páskou
- 60x34 mm s PVC vložkou
- 40x30 mm, hrúbka 3 mm
- 41x31 mm, hrúbka 4 mm
- 42x32 mm, hrúbka 5 mm

SCHODOVÝ PROFIL
Stair strip

- 30x13 mm, hrúbka 3 mm
- 30x15 mm, hrúbka 5 mm
- 30x17 mm, hrúbka 7 mm
- 35x20 mm, hrúbka 8 mm
- 50x30 mm, hrúbka 13-15 mm
- 42,5x35 mm, hrúbka 2,0-2,5 mm
- 47x39 mm, hrúbka 5,0-5,5 mm
- Schodový profil vŕtaný pre LED osvetlenie 60x45 mm
- Príslušenstvo k schodovému profilu pre LED osvetlenie

Schodová hrana vŕtaná 24,5x10 mm

Angle edge drilled 24,5x10 mm

Hliníkový profil s otvormi na zapustené skrutky je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes is suitable for the protection and termination of stair noising.

Rez montážou / Cross-section of installation

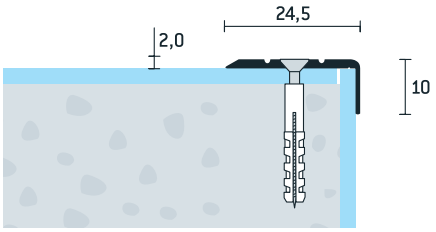

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3043 0710 411 090	3043 0710 411 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1010 411 090	3043 1010 411 270
11	strieborný matný	silver mat	3043 1110 411 090	3043 1110 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1210 411 090	3043 1210 411 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodová hrana samolepiaca 24,5x10 mm
Angle edge self-adhesive 24,5x10 mm

Samolepiaci hliníkový profil je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Self-adhesive aluminium profile is suitable for the protection and termination of stair noising.

Rez montážou / Cross-section of installation

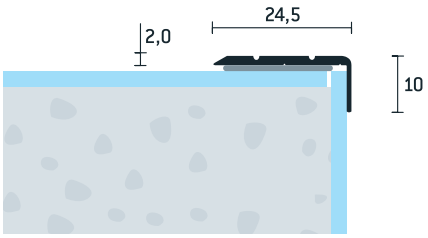

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3043 0710 511 090	3043 0710 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1010 511 090	3043 1010 511 270
11	strieborný matný	silver mat	3043 1110 511 090	3043 1110 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1210 511 090	3043 1210 511 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3043 5210 511 090	3043 5210 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3043 5310 511 090	3043 5310 511 270
54	dub alba	oak alba	3043 5410 511 090	3043 5410 511 270
55	dub robur	oak robur	3043 5510 511 090	3043 5510 511 270
56	dub asper	oak asper	3043 5610 511 090	3043 5610 511 270
57	javor altus	maple altus	3043 5710 511 090	3043 5710 511 270
58	jelša domestica	alder domestica	3043 5810 511 090	3043 5810 511 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3043 5910 511 090	3043 5910 511 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3043 6010 511 090	3043 6010 511 270
61	orech regia	walnut regia	3043 6110 511 090	3043 6110 511 270
62	orech nigra	walnut nigra	3043 6210 511 090	3043 6210 511 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3043 6310 511 090	3043 6310 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3043 6410 511 090	3043 6410 511 270
65	dub canum	oak canum	3043 6510 511 090	3043 6510 511 270
66	orech clarus	walnut clarus	3043 6610 511 090	3043 6610 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vŕtaná 24,5x20 mm

Angle edge drilled 24,5x20 mm

Hliníkový profil s otvormi na zapustené skrutky je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes is suitable for the protection and termination of stair noising.

Rez montážou / Cross-section of installation

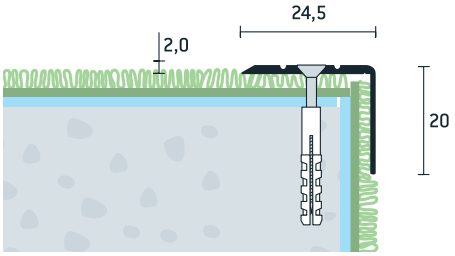



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3043 0720 411 090	3043 0720 411 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1020 411 090	3043 1020 411 270
11	strieborný matný	silver mat	3043 1120 411 090	3043 1120 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1220 411 090	3043 1220 411 270

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodová hrana samolepiaca 24,5x20 mm

Angle edge self-adhesive 24,5x20 mm

Samolepiaci hliníkový profil je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Self-adhesive aluminium profile is suitable for the protection and termination of stair noising.

Rez montážou / Cross-section of installation

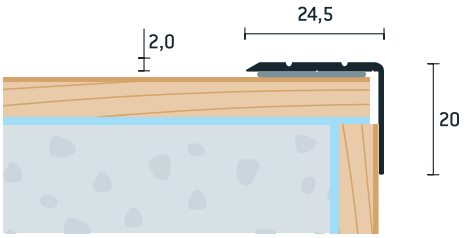

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	3043 0720 511 090	3043 0720 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1020 511 090	3043 1020 511 270
11	strieborný matný	silver mat	3043 1120 511 090	3043 1120 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1220 511 090	3043 1220 511 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3043 5220 511 090	3043 5220 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3043 5320 511 090	3043 5320 511 270
54	dub alba	oak alba	3043 5420 511 090	3043 5420 511 270
55	dub robur	oak robur	3043 5520 511 090	3043 5520 511 270
56	dub asper	oak asper	3043 5620 511 090	3043 5620 511 270
57	javor altus	maple altus	3043 5720 511 090	3043 5720 511 270
58	jelša domestica	alder domestica	3043 5820 511 090	3043 5820 511 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	3043 5920 511 090	3043 5920 511 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	3043 6020 511 090	3043 6020 511 270
61	orech regia	walnut regia	3043 6120 511 090	3043 6120 511 270
62	orech nigra	walnut nigra	3043 6220 511 090	3043 6220 511 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	3043 6320 511 090	3043 6320 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3043 6420 511 090	3043 6420 511 270
65	dub canum	oak canum	3043 6520 511 090	3043 6520 511 270
66	orech clarus	walnut clarus	3043 6620 511 090	3043 6620 511 270

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vŕtaná 31x29 mm

Angle edge drilled 31x29 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair noising.

Rez montážou / Cross-section of installation

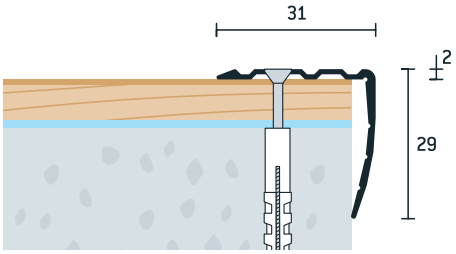

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3039 0725 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3039 1025 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3039 1125 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3039 1225 411 250

Schodová hrana vŕtaná 31x43 mm

Angle edge drilled 31x43 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair noising.

Rez montážou / Cross-section of installation

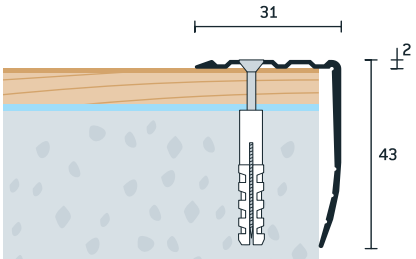



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3040 0732 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3040 1032 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3040 1132 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3040 1232 411 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodová hrana vŕtaná 45x23 mm
Stair nosing drilled 45x23 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je určený na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair nosing.

Rez montážou / Cross-section of installation

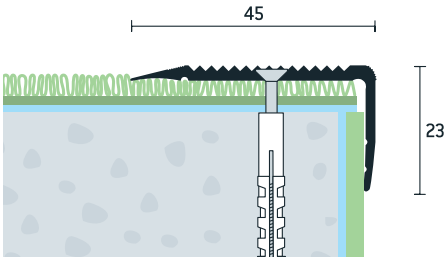

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3047 0722 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3047 1022 411 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3047 1122 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3047 1222 411 270

Schodová hrana samolepiaca 45x23 mm
Stair nosing self-adhesive 45x23 mm

Samolepiaci hliníkový profil je určený na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Self-adhesive aluminium profile for protection and termination of stair nosing.

Rez montážou / Cross-section of installation

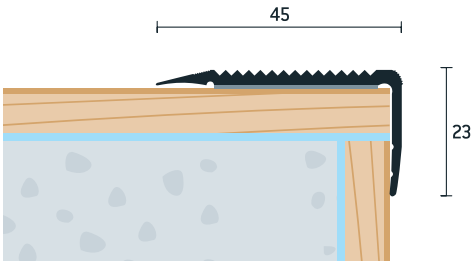



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3047 0722 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3047 1022 511 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3047 1122 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3047 1222 511 270



The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vŕtaná 55x47 mm

Stair nosing drilled 55x47 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges.

Rez montážou / Cross-section of installation





Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
10	zlatý matný	gold mat	3033 1048 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3033 1148 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3033 1248 411 250



Schodová hrana vŕtaná 70x55 mm

Stair nosing drilled 70x55 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je vhodný na ochranu a ukončenie schodových hrán.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges.

Rez montážou / Cross-section of installation

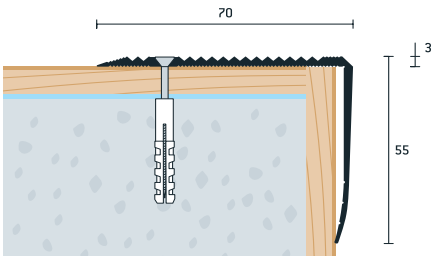

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3034 0736 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3034 1036 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3034 1136 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3034 1236 411 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodová hrana vŕtaná so samolepiacou krycou páskou 53x30 mm
Stair nosing drilled with self-adhesive covering band 53x30 mm

Hliníková schodová hrana s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je používaná na ochranu a ukončenie schodových hrán. Samolepiaca krycia páska plní bezpečnostnú a kryciu funkciu.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Self-adhesive covering band perform a safety and covering function.

Rez montážou / Cross-section of installation

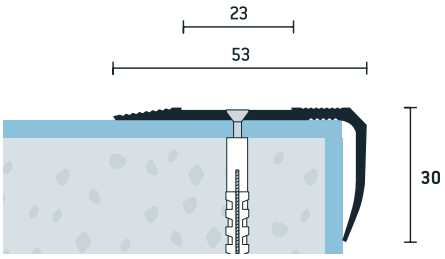



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný*	champagne mat*	3036 0730 411 250
10	zlatý matný*	gold mat*	3036 1030 411 250
11	strieborný matný*	silver mat*	3036 1130 411 250
12	bronzový matný*	bronze mat*	3036 1230 411 250



** len na objednávku / only on order*

Samolepiaca krycia páska pre schodové hrany, šírka 23 mm
Self-adhesive covering band for stair nosings, width 23 mm

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Dĺžka návinu/ Length off roll 25 m
čierna*	black*	3059 7001 500 915
hnedá*	brown*	3059 7101 500 915
béžová*	beige*	3059 7201 500 915

** len na objednávku / only on order*

čierna black | **hnedá** brown | **béžová** beige

Odchýlky vo farbe sú vyhradené.
Differences in colour are reserved.

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vŕtaná s PVC vložkou 60x34 mm

Stair nosing drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je používaný na ochranu a ukončenie schodových hrán. Vymeniteľná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostnú funkciu schodovej hrany.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety function.

Rez montážou / Cross-section of installation

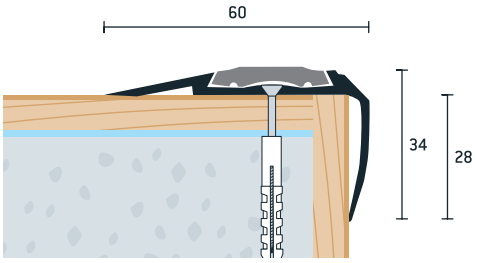

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3037 0727 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3037 1027 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3037 1127 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3037 1227 411 250



Schodová hrana dva krát vŕtaná s PVC vložkou 60x34 mm

Stair nosing double drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm

Hliníkový profil s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky je používaný na ochranu a ukončenie schodových hrán. Vymeniteľná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostnú funkciu schodovej hrany.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety function.

Rez montážou / Cross-section of installation

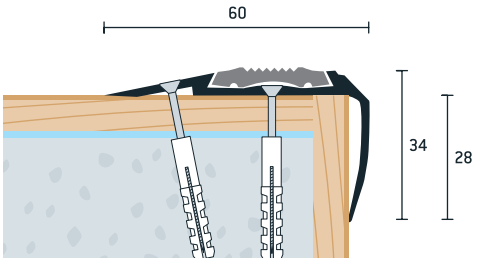

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný*	champagne mat*	3038 0727 411 250
10	zlatý matný*	gold mat*	3038 1027 411 250
11	strieborný matný*	silver mat*	3038 1127 411 250
12	bronzový matný*	bronze mat*	3038 1227 411 250



** len na objednávku / only on order*

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Protišmyková PVC vložka drážkovaná pre schodové hrany, šírka 29 mm
Anti-slip grooved PVC-insert for stair nosing, width 29 mm

Rez montážou / Cross-section of installation



Materiál / Material
PVC/PVC

Dĺžka návinu / Length off roll
25 m

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Objednávkový kód / Item No.
PVC / PVC		
čierna	black	3060 7004 600 915
hnedá	brown	3060 7104 600 915
antracitová	anthracite	3060 7404 600 915
šedá	light grey	3060 7304 600 915

čierna black | **hnedá** brown | **antracitová** anthracite | **šedá** light grey

Odchýlky vo farbe sú vyhradené.
Differences in colour are reserved.

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodová hrana vŕtaná 40x30 mm, hrúbka 3 mm

Stair nosing drilled 40x30 mm, thickness 3 mm

Hliníková schodová hrana s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky zabezpečuje dokonalé a efektné ukončenie vinylových podlahových materiálov hrúbky maximálne 3 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thickness up to 3 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

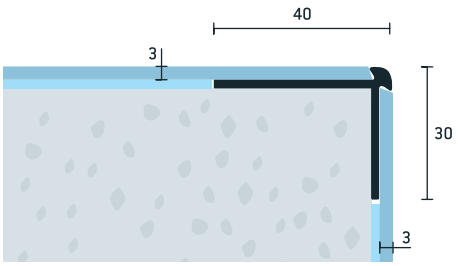



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individuallyt

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3049 0725 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3049 1025 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3049 1125 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3049 1225 411 250

Schodová hrana vŕtaná 41x31 mm, hrúbka 4 mm

Stair nosing drilled 41x31 mm, thickness 4 mm

Hliníková schodová hrana s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky zabezpečuje dokonalé a efektné ukončenie vinylových podlahových materiálov hrúbky maximálne 4 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thickness up to 4 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

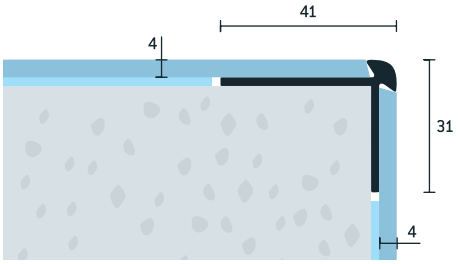



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individuallyt

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3049 0726 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3049 1026 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3049 1126 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3049 1226 411 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodová hrana vŕtaná 42x32 mm, hrúbka 5 mm

Stair nosing drilled 42x32 mm, thickness 5 mm

Hliníková schodová hrana s predvŕtanými otvormi na zapustené skrutky zabezpečuje dokonalé a efektné ukončenie podlahových materiálov hrúbky maximálne 5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of flooring materials thickness up to 5 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

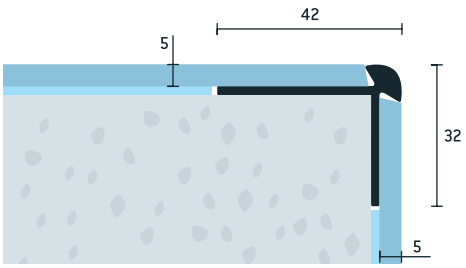



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3049 0727 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3049 1027 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3049 1127 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3049 1227 411 250

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodový profil vŕtaný 30x13 mm, hrúbka 3 mm

Stair nosing drilled 30x13 mm, thickness 3 mm

Ukončovací schodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na čisté ukončenie vinylovej podlahy hrúbky 3 mm na schodovej hrane.
Vinyl tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl floor thickness up to 3 mm on the stairs.

Rez montážou / Cross-section of installation

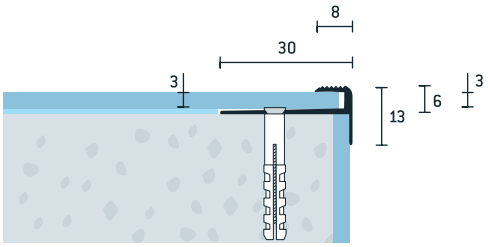

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3046 0713 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3046 1013 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3046 1113 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3046 1213 411 250

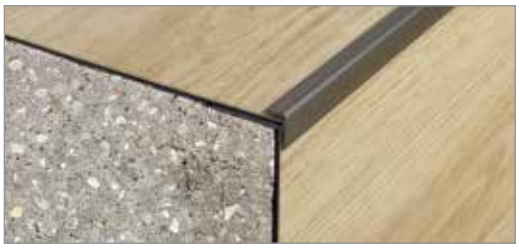

Schodový profil vŕtaný 30x15 mm, hrúbka 5 mm

Stair nosing drilled 30x15 mm, thickness 5 mm

Ukončovací schodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na čisté ukončenie koberca alebo PVC podlahy na schodovej hrane.
Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets or PVC floor covering on the stairs.

Rez montážou / Cross-section of installation

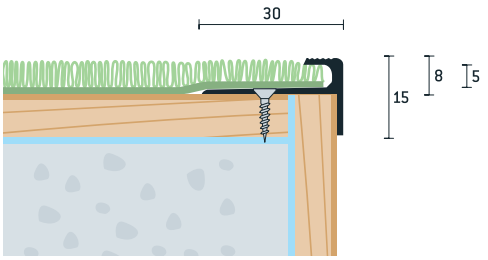

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3046 0715 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3046 1015 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3046 1115 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3046 1215 411 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodový profil vŕtaný 30x17 mm, hrúbka 7 mm
Stair nosing drilled 30x17 mm, thickness 7 mm

Ukončovací schodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na čisté ukončenie koberca alebo laminátovej podlahy hrúbky 7 mm na schodovej hrane.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpet or laminate floor thickness up to 7 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

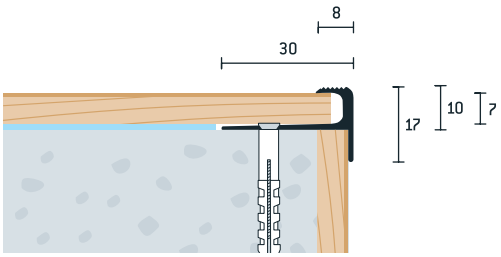



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3046 0717 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3046 1017 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3046 1117 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3046 1217 411 250

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodový profil 35x20 mm, hrúbka 8 mm

Stair nosing 35x20 mm, thickness 8 mm

Schodový profil určený na ukončenie schodovej hrany pri montáži laminátovej podlahy s hrúbkou 8 - 9 mm.
Stair ending profil for laminate with covering thicknesses of 8 - 9 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

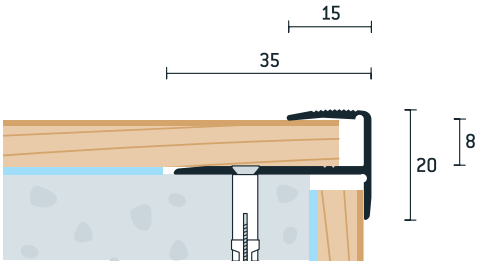

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampanský matný	champagne mat	-	3045 0708 111 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3045 1008 111 270
11	strieborný matný	silver mat	-	3045 1108 111 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3045 1208 111 270
Dekoratívna fólia v imitácii dreva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	-	3045 5208 111 270
53	buk dulcium	beech dulcium	-	3045 5308 111 270
54	dub alba	oak alba	-	3045 5408 111 270
55	dub robur	oak robur	-	3045 5508 111 270
56	dub asper	oak asper	-	3045 5608 111 270
57	javor altus	maple altus	-	3045 5708 111 270
58	jelša domestica	alder domestica	-	3045 5808 111 270
59	čerešňa sakura	cherry sakura	-	3045 5908 111 270
60	čerešňa rubra	cherry rubra	-	3045 6008 111 270
61	orech regia	walnut regia	-	3045 6108 111 270
62	orech nigra	walnut nigra	-	3045 6208 111 270
63	mahagón sapeli	mahogany sapeli	-	3045 6308 111 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	-	3045 6408 111 270
65	dub canum	oak canum	-	3045 6508 111 270
66	orech clarus	walnut clarus	-	3045 6608 111 270

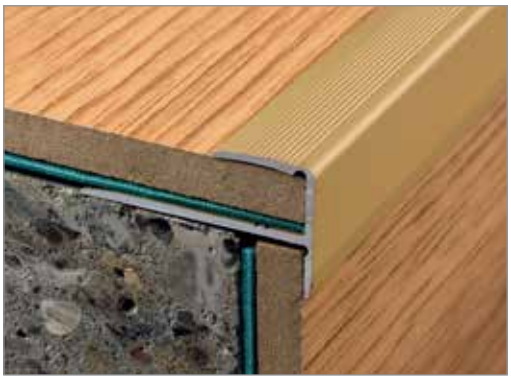

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodový profil vŕtaný 50x30 mm, hrúbka 13 - 15 mm

Stair nosing drilled 50x30 mm, thickness 13 - 15 mm

Schodový profil určený na ukončenie schodovej hrany pri montáži parketovej podlahy s hrúbkou 13 - 15 mm.
Stair ending profile for parquet with covering thicknesses of 13 - 15 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

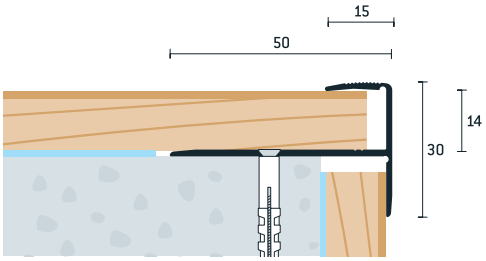



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
10	zlatý matný	gold mat	3032 1014 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3032 1114 411 250



The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Schodový profil vŕtaný 42,5x35 mm, hrúbka 2,0 - 2,5 mm

Stair nosing drilled 42,5x35 mm, thickness 2,0 - 2,5 mm

Schodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie schodovej hrany pri montáži vinylovej alebo PVC podlahy s hrúbkou 2,0 - 2,5 mm.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl or PVC floor thicknesses up to 2,0 - 2,5 mm on the stairs.

Rez montážou / Cross-section of installation

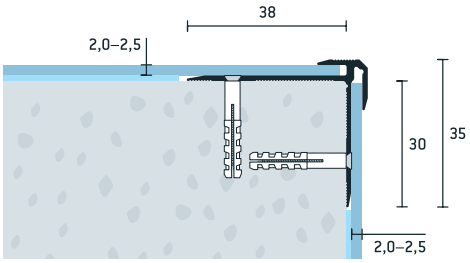

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3041 0728 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3041 1028 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3041 1128 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3041 1228 411 250

Schodový profil vŕtaný 47x39 mm, hrúbka 5,0 - 5,5 mm

Stair nosing drilled 47x39 mm, thickness 5,0 - 5,5 mm

Schodový profil s otvormi na zapustené skrutky sa používa na ukončenie schodovej hrany pri montáži vinylovej alebo PVC podlahy s hrúbkou 5,0 - 5,5 mm.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl or PVC floor thicknesses up to 5,0 - 5,5 mm on the stairs.

Rez montážou / Cross-section of installation

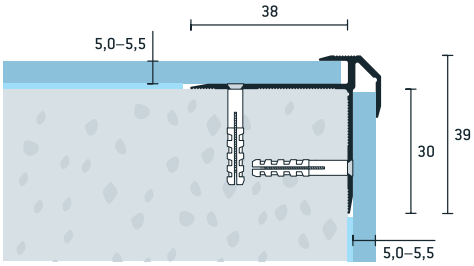

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3042 0730 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3042 1030 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3042 1130 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3042 1230 411 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Schodový profil vŕtaný pre LED osvetlenie 60x45 mm

Stair nosing drilled for LED lights 60x45 mm

Schodový profil pre LED osvetlenie s otvormi na zapustené skrutky sa používa na hrany schodov k osvetleniu svetelným káblom. Ideálne riešenie pre osvetlenie schodíšť v priestranstvách so zníženou viditeľnosťou, ako napr. kiná, reštaurácie, nočné podniky a pod. V ponuke s kompletným príslušenstvom.

Stair nosing for LED lights with countersunk screw holes is used on edges of steps to illuminate the light cable. Ideal solution for lighting stairs in places with low visibility, for example. cinemas, restaurants or night clubs. Available with complete accessories.

Rez montážou / Cross-section of installation

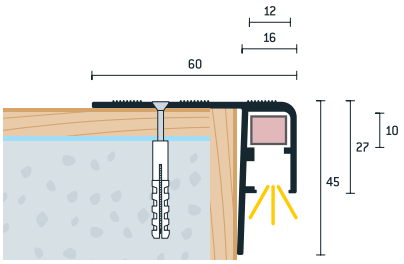

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 300 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3050 0733 411 300
10	zlatý matný *	gold mat *	3050 1033 411 300
11	strieborný matný	silver mat	3050 1133 411 300
12	bronzový matný *	bronze mat *	3050 1233 411 300

** len na objednávku / only on order*

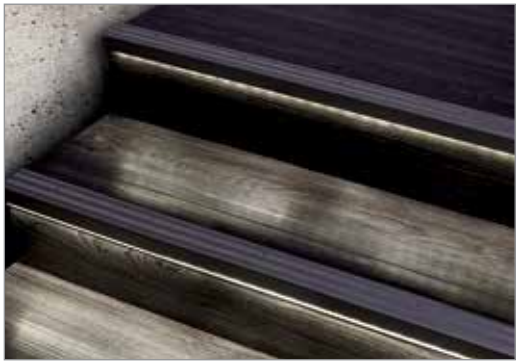

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Príslušentsvo k profilu pre LED osvetlenie
Accessories for LED lights

Objednávkový kód Item No.	Produktové foto Product photography	Charakteristika Characteristic
LED svetlá v páse biele/LED strip lights in the white		
3061 9905 909 900	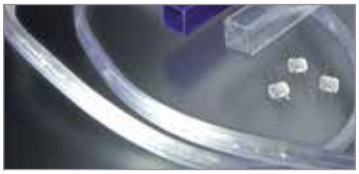	LED svetlá v páse biele, delenie pásu 6LED/167mm, dĺžka návinu 360LED/10m, 24 Watt/návin 10m LED strip lights in the white, separably each 6 LED/167 mm, length of roll 360LED/10m, 24 Watt / 10 m roll
Pripojovacia sada pre LED / Connection set for LED lights		
3062 9910 909 150		Pripojovacia sada pre LED svetlá s konektorom, sieťový napájací kábel 150cm, 24 Watt Connection set for LED lights, with lengthwise-connector, power cable 150 cm, 24 Watt
Konektor a teplom zmrštiteľná bužírka / Lengthwise-connector and heat shrinkable tubes for LED lights		
3063 9903 909 999	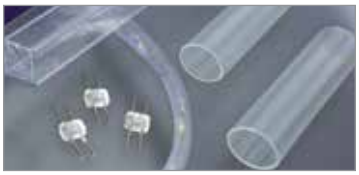	Pozdĺžny prepojovací konektor a teplom zmrštiteľná bužírka pre LED svetlá, balenie 10ks Lengthwise-connector and heat shrinkable tubes for LED lights, packing 10 pcs
Trubica pre LED svetlá transparentná / Tube for LED lights transparent		
3064 7610 909 200	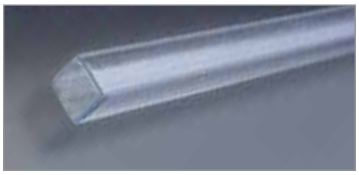	Trubica pre LED svetlá, 10x10mm, akrylát, farba transparentná, dĺžka 200cm Tube for LED lights, 10x10 mm, acrylate, color transparent, length 200 cm
Trubica pre LED svetlá modrá / Tube for LED lights blue		
3064 7710 909 200	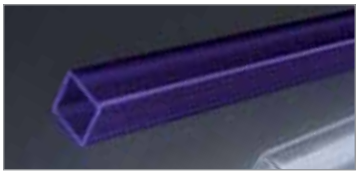	Trubica pre LED svetlá, 10x10mm, akrylát, farba modrá, dĺžka 200cm Tube for LED lights, 10x10 mm, acrylate, color blue, length 200 cm
Difúzor pre LED svetlá biely / Diffuser for LED lights white		
3065 7508 909 900		Difúzor pre LED svetlá, 3x8mm, plast, farba biela, dĺžka návinu 10m Diffuser for LED lights, 3x8 mm, plastic, color white, length 10 m
Napájací zdroj / LED-driver		
3066 9920 909 999		Napájací zdroj pre LED osvetlenie, sieťový napájací kábel 200cm, euro pripojovací konektor, 24V/12 Watt LED-driver for LED lights, power cabel 200 cm, Euro connector plug, 24V/12 Watt

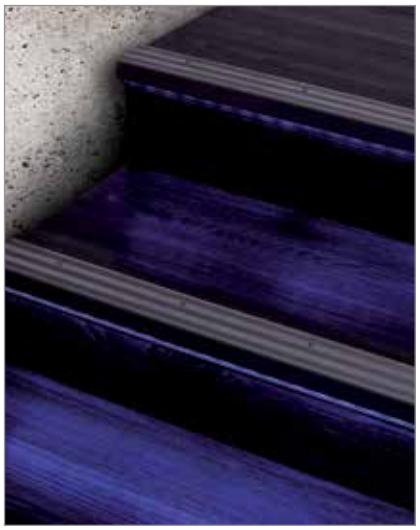

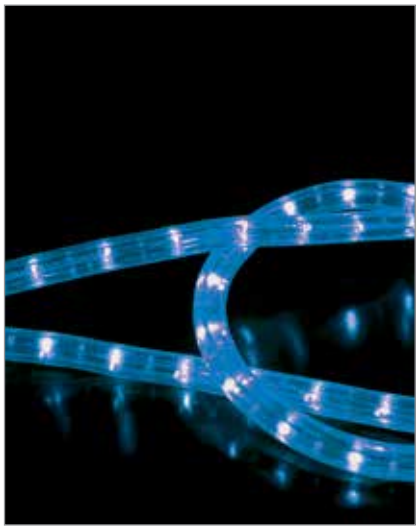

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

eurofinal
BUILDING PROFILES

SOKLOVÉ PROFILY
SKIRTING PROFILES

Soklové profily sú určené pre elegantné ukončenie a prekrytie nerovností podlahových plôch pri stenách.

Skirting profiles are intended for an elegant termination and covering disparieties of floor surfaces with the walls.

Na takmer akýkoľvek povrch
On almost any surface

SOKLOVÉ PROFILY
Skirting profiles

- Soklový profil s vložkou 60x15 mm
- Soklový profil s vložkou a tesniacou gumou 60x15 mm
- Príslušenstvo k soklovým profilom 60x15 mm
- Obojstranný soklový profil 60x15 mm
- Príslušenstvo k obojstranným soklovým profilom 60x15 mm
- Soklový profil 58x12 mm
- Príslušenstvo k soklovým profilom 58x12 mm
- Soklový profil 40x12 mm

Soklový profil s vložkou 60x15 mm

Skirting profile with feather 60x15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, ktorá zabezpečuje stále upevnenie vkladaného podlahového materiálu hrúbky 3 - 11 mm.
Aluminium skirting profile with feather that provides constantly mounting of loaded floor material thickness 3 - 11 mm.

Rez montážou / Cross-section of installation

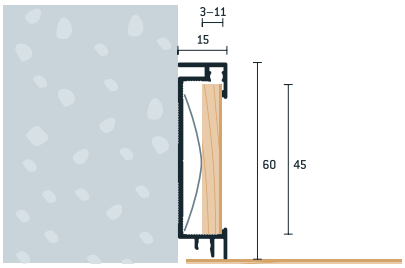



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne *
individually *

** v balení vrátane plastovej vložky, skrutiek a hmoždín*
** inkl. feather, screws and dowels*

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3310 0737 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3310 1137 411 250

Soklový profil s vložkou a tesniacou gumou 60x15 mm

Skirting profile with feather and sealing lips in grey 60x15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, ktorá zabezpečuje stále upevnenie vkladaného podlahového materiálu hrúbky 3 - 11 mm. Doplnené o 2 kusy sivej tesniacej gumy.
Aluminium skirting profile with feather that provides constantly mounting of loaded floor material thickness 3 - 11 mm. By 2 pcs of sealing lips in grey.

Rez montážou / Cross-section of installation

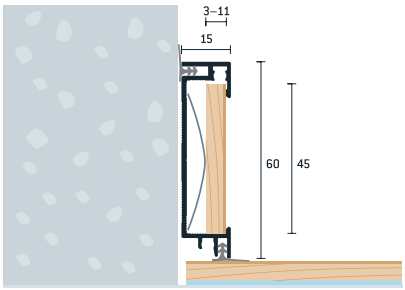

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne *
individually *

** v balení vrátane plastovej vložky, skrutiek a hmoždín*
** inkl. feather, screws and dowels*

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný*	champagne mat*	3310 0738 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3310 1138 411 250

** len na objednávku / only on order*



Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Príslušenstvo k soklovému profilu 60x15 mm
Accessories for skirting profile 60x15 mm

Prvok	Povrchová úprava	Surface finishing	Objednávkový kód Item No.	Produktová fotografia Product photography
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
Koncový prvok ľavý End cap left	šampanský matný	champagne mat	3310 0737 610 800	
	strieborný matný	silver mat	3310 1137 610 800	
Koncový prvok pravý End cap right	šampanský matný	champagne mat	3310 0737 610 801	
	strieborný matný	silver mat	3310 1137 610 801	
Priamy napájací prvok Connector	šampanský matný	champagne mat	3310 0737 610 802	
	strieborný matný	silver mat	3310 1137 610 802	
Vonkajší roh External corner 90°	šampanský matný	champagne mat	3310 0737 610 803	
	strieborný matný	silver mat	3310 1137 610 803	
Vnútorný roh Internal corner 90°	šampanský matný	champagne mat	3310 0737 610 804	
	strieborný matný	silver mat	3310 1137 610 804	

Materiál / Material
hliník / aluminium

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Obojstranný soklový profil 60x15 mm

Two-sided skirting profile 60x15 mm

Hliníkový soklový profil s drážkou pre inštaláciu podlahového materiálu hrúbky maximálne 3 mm (vinyl, linoleum,...). Soklový profil je obojstranne použiteľný. V ponuke v dvoch prevedeniach eloxovaného hliníka.
Aluminium skirting profile with a groove for installing floor material thickness up to 3 mm (vinyl, linoleum, ...). Skirting profile is mutually useful. Available in two versions anodized aluminum.

Rez montážou / Cross-section of installation

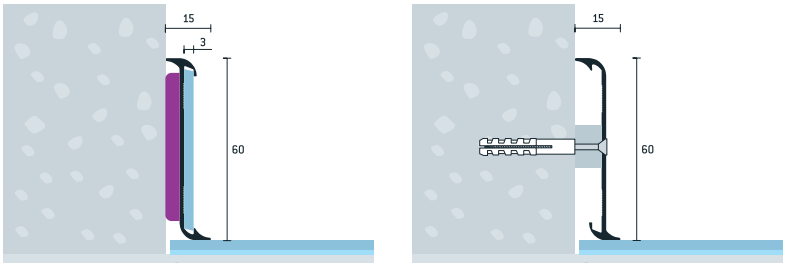

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length
			250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3311 0737 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3311 1137 411 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Príslušenstvo k obojstrannému soklovému profilu 60x15 mm

Accessories for two-sided skirting profile 60x15 mm

Prvok	Povrchová úprava	Surface finishing	Objednávkový kód Item No.	Produktová fotografia Product photography
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
Koncový prvok ľavý **End cap left**	šampanský matný	champagne mat	3311 0737 610 800	
	strieborný matný	silver mat	3311 1137 610 800	
Koncový prvok pravý **End cap right**	šampanský matný	champagne mat	3311 0737 610 801	
	strieborný matný	silver mat	3311 1137 610 801	
Priamy napájací prvok **Connector**	šampanský matný	champagne mat	3311 0737 610 802	
	strieborný matný	silver mat	3311 1137 610 802	
Vonkajší roh **External corner 90°**	šampanský matný	champagne mat	3311 0737 610 803	
	strieborný matný	silver mat	3311 1137 610 803	
Vnútorný roh **Internal corner 90°**	šampanský matný	champagne mat	3311 0737 610 804	
	strieborný matný	silver mat	3311 1137 610 804	

Materiál / Material
hliník / aluminium

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Soklový profil 58x12 mm

Skirting profile 58x12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na prekrytie nerovností medzi podlahovým materiálom a stenou.
Aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Rez montážou / Cross-section of installation

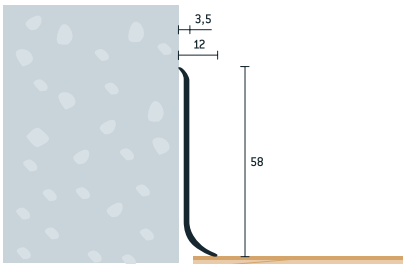



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3312 0737 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3312 1137 411 250

Soklový profil samolepiaci 58x12 mm

Skirting profile self-adhesive 58x12 mm

Samolepiaci hliníkový soklový profil vhodný na prekrytie nerovností medzi podlahovým materiálom a stenou.
Self-adhesive aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Rez montážou / Cross-section of installation

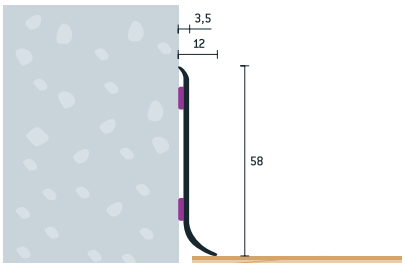

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3312 0737 511 250
11	strieborný matný	silver mat	3312 1137 511 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Príslušenstvo k soklovému profilu 58x12 mm
Accessories for skirting profile 58x12 mm

Prvok	Povrchová úprava	Surface finishing	Objednávkový kód Item No.	Produktová fotografia Product photography
Lakované PVC/PVC lacquered				
Koncový prvok ľavý End cap left	šampanský matný	champagne mat	3312 3037 600 800	
	strieborný matný	silver mat	3312 3237 600 800	
Koncový prvok pravý End cap right	šampanský matný	champagne mat	3312 3037 600 801	
	strieborný matný	silver mat	3312 3237 600 801	
Priamy napájací prvok Connector	šampanský matný	champagne mat	3312 3037 600 802	
	strieborný matný	silver mat	3312 3237 600 802	
Vonkajší roh External corner 90°	šampanský matný	champagne mat	3312 3037 600 803	
	strieborný matný	silver mat	3312 3237 600 803	
Vnútorný roh Internal corner 90°	šampanský matný	champagne mat	3312 3037 600 804	
	strieborný matný	silver mat	3312 3237 600 804	

Materiál / Material
PVC / PVC

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Soklový profil 40x12 mm
Skirting profile 40x12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na prekrytie nerovností medzi podlahovým materiálom a stenou.
Aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Rez montážou / Cross-section of installation

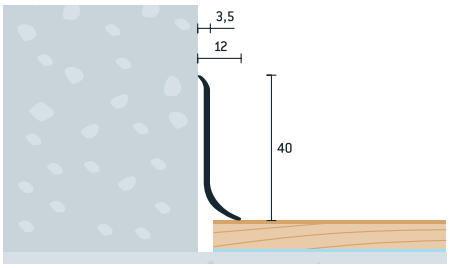

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3312 0730 411 250
11	strieborný matný	silver mat	3312 1130 411 250

Soklový profil samolepiaci 40x12 mm
Skirting profile self-adhesive 40x12 mm

Samolepiaci hliníkový soklový profil vhodný na prekrytie nerovností medzi podlahovým materiálom a stenou.
Self-adhesive aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Rez montážou / Cross-section of installation

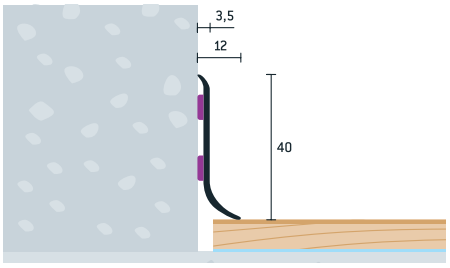



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3312 0730 511 250
11	strieborný matný	silver mat	3312 1130 511 250

eurofinal
BUILDING PROFILES

OCHRANNÉ ROHY
CORNER PROTECTION ANGLE

Samolepiace ochranné rohy a kúty sú určené na ochranu vonkajších a vnútorných rohov stien.

Self-adhesive protective corners are intended to protect internal and external corners of the walls.

Na takmer akýkoľvek povrch
On almost any surface

OCHRANNÉ ROHY
Corner protection angle

- Ochranný rohový profil samolepiaci 30x30 mm
- Ochranný rohový profil samolepiaci 50x50 mm
- Ochranný kútový profil samolepiaci 30x30 mm

Ochranný rohový profil samolepiaci 30x30 mm

Corner protection angle self-adhesive 30x30 mm

Hliníkový profil určený na ochranu vonkajších rohov stien.
Aluminium profile for the protection of external corners of walls.

Rez montážou / Cross-section of installation

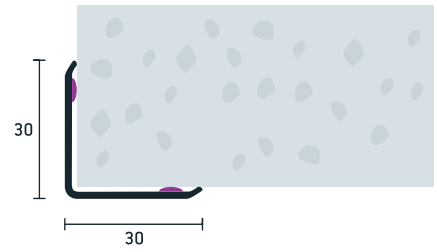

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3300 0725 511 250
11	strieborný matný	silver mat	3300 1125 511 250

Ochranný rohový profil samolepiaci 50x50 mm

Corner protection angle self-adhesive 50x50 mm

Hliníkový profil určený na ochranu vonkajších rohov stien.
Aluminium profile for the protection of external corners of walls.

Rez montážou / Cross-section of installation

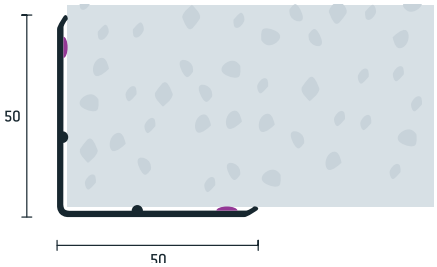



Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3300 0735 511 250
11	strieborný matný	silver mat	3300 1135 511 250

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Ochranný kútový profil samolepiaci 30x30 mm
Protective self-adhesive fillet profile 30x30 mm

Hliníkový profil určený na ochranu vnútorných kútov stien.
Aluminum profile intended to protect the internal corners of walls.

Rez montážou / Cross-section of installation

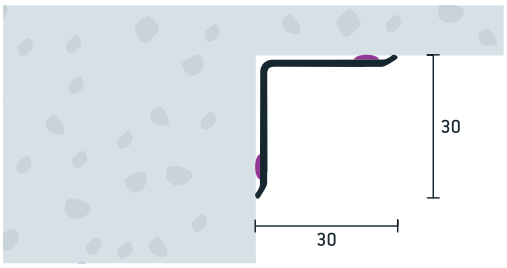

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administratívny objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategória namáhania
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Dĺžka / Length 250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampanský matný	champagne mat	3301 0725 511 250
11	strieborný matný	silver mat	3301 1125 511 250

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

eurofinal
BUILDING PROFILES

DOPLNKY
COMPLEMENTS

Doplnkový sortiment k interiérovým prechodovým a ukončovacím profilom.

Supplementary assortment for interior cover strips and edge trims.

Na takmer akýkoľvek povrch
On almost any surface

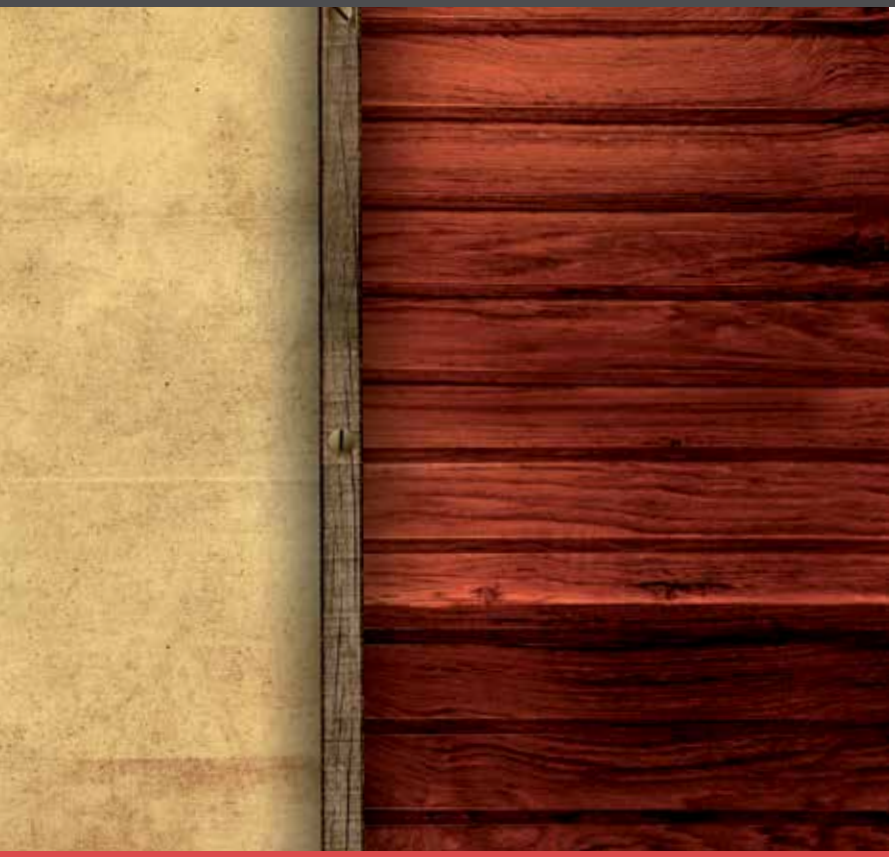

DOPLNKY
Complements

- Tesnenie na dvere samolepiace
- Krytka na podlahu (pre radiátorové rúrky)
- Plstené podložky - samolepiace
- Oceľová kotva WELL s plastovou hmoždinkou
- Upevňovací mostík pre systém PRINZ
- Kotviace prvky k systému PRINZ

Tesnenie na dvere samolepiace
Door sealing - self-adhesive

Ideálna ochrana proti prievanu, vetru a nepriaznivému počasiu.
Ideal for protection against draught, wind and bad weather.

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administr. objekt, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shopping centre

Materiál / Material

PVC

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Dĺžka / Length 100 cm
PVC		
biela	white	3056 7508 501 100
hnedá	brown	3056 7108 501 100
svetlý dub	bright oak	3056 5108 501 100
orech	walnut	3056 5308 501 100

Krytka na podlahu (pre radiátorové rúrky)
Floor cover plates (for radiator pipes)

Krytky na podlahu slúžia na prekrytie otvorov v podlahe alebo v stene v okolí radiátorových rúr a iných potrubí.
Floor cover plates are used for the ends of radiator pipes and other openings for pipes in the floor and wall.

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administr. objekt, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shopping centre

Materiál / Material

polyetylén / polyethylene

Balenie / Packing

25 ks krytiek (kartón)
25 pcs of floor cover plates (package)

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Priemer / Diameter	
		18/48 mm	22/55 mm
Polyetylén / Polyethylene			
javor	maple	3057 5205 601 018	3057 5205 601 022
buk / dub	beech / oak	3057 5005 601 018	3057 5005 601 022

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.

Plstené podložky - samolepiace
Felt pads - self-adhesive

Ochrana parketových, laminátových a korkových podláh proti poškodeniu nábytkovými nohami.
Protection of parquet, laminate and cork floors against damage with chair and furniture legs.

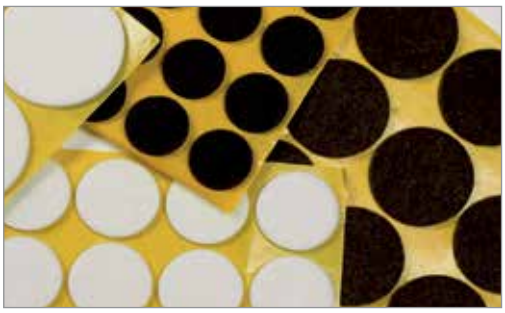

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administr. objekt, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shopping centre

Materiál / Material

plsť / felt

Balenie / Packing

pozri tabuľku "Objednávkové kódy"
see table "Item No."

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Priemer / Average	
		17 mm	22 mm
Plsť / Felt			
biela	white	3058 7503 541 017	3058 7503 541 022
hnedá	brown	3058 7103 541 017	3058 7103 541 022
Balenie / Packing		20 ks / pcs	12 ks / pcs
Farba	**Color**	**Priemer / Average**	
		28 mm	**35 mm**
Plsť / Felt			
biela	white	3058 7503 541 028	3058 7503 541 035
hnedá	brown	3058 7103 541 028	3058 7103 541 035
Balenie / Packing		9 ks / pcs	4 ks / pcs

Oceľová kotva WELL s plastovou hmoždinkou
Steel anchor WELL with plug

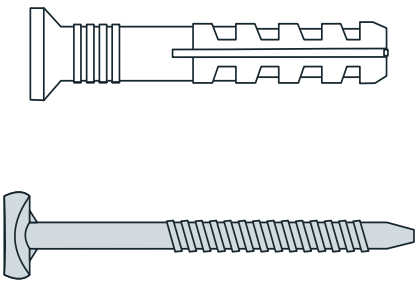

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administr. objekt, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shopping centre

Materiál / Material

oceľ, polypropylén
steel, polypropylen

Balenie / Packing

100 + 100 ks (kartón)
100 + 100 pcs (package)

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Dĺžka / Length
		50 mm
Oceľ, polypropylén / Steel, polypropylen		
prírodná	natural	3274 0535 660 006

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Upevňovací mostík pre systém PRINZ
Joint bridge for PRINZ

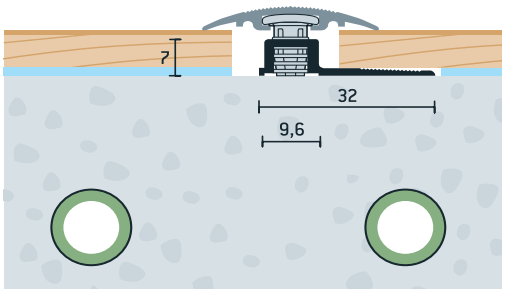

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administr. objekt, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shopping centre

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balenie / Packing

individuálne
individually

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Dĺžka / Length 270 cm
Hliník / Aluminium		
prírodná	natural	3107 1007 411 270

Kotviace prvky k systému PRINZ
Plugs for system PRINZ

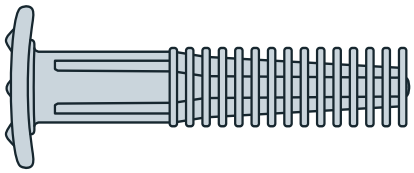

Použiteľnosť / Usability

Byt, rodinný dom, kancelária, administr. objekt, nákupné centrum

Flat, family house, office, administration building, shopping centre

Materiál / Material

nylón / nylon

Balenie / Packing

100 ks (kartón)
100 pcs (package)

Objednávkové kódy / Item No.

Farba	Color	Dĺžka / Length 36 mm
Nylón / Nylon		
šedá	grey	3108 0171 670 006

Montáž skrutkou so zápustnou hlavou do plastovej hmoždinky
Mounting by countersunk screw into the nylon plug

1. **Na podlahe označiť smerovo a osovo stredy dier podľa prechodového (schodového) profilu.**
   Mark the central points of the holes axially and directionally according to the cover (stair) strip.
2. **Vyvŕtať v podlahe otvory pre hmoždinky, priemer vrtáka podľa použitej hmoždinky, hĺbka vŕtania podľa dĺžky hmoždinky + 5 až 10 mm.**
   Drill holes into the floor for nylon plugs, drill diameter as per the used nylon plug, drilling depth as per the length of the nylon plug + 5 up to 10 mm.
3. **Do vyvŕtaných otvorov naraziť plastové hmoždinky.**
   Tap nylon plugs into drilled holes.
4. **Osadiť prechodový (schodový) profil a preveriť presnosť dier v podlahe voči otvorom v profile.**
   Fasten the cover (stair) strip and check if the holes in the floor correspond with the holes in the profile.
5. **Naskrutkovať samorezné skrutky so zápustnou hlavou.**
   Screw the self-drilling countersunk screws.

Montáž lepením
Mounting by sticking

1. **Miesto montáže prechodového (schodového) profilu na podlahe odmastiť a odstrániť prachové nečistoty.**
   Clean the floor properly from the smear and dust in the place where the cover (stair) strip is going to be mounted.
2. **Odlepiť ochranný papier zo spodnej časti profilu a postupne smerovo osadiť profil na podlahu.**
   Remove the safety paper from the lower part of the profile and fasten the profile directionally on the floor.
3. **Na podlahe profil postupne dotlačiť, aby lepidlo vytvorilo súvislý kontakt s podkladom.**
   In order to make a continual contact of the glue with the foundation, the profile has to be pressed onto the floor
   gradually.

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Skrytá montáž na oceľovú kotvu pre systém WELL
Hidden mounting to the steel anchor for the WELL system

1. **Vyvŕtať v podlahe otvory pre hmoždinky, priemer vrtáka 6 mm, hĺbka vŕtania 40 mm.**
   Drill holes into the floor for nylon plugs, drill diameter 6 mm, drilling depth 40 mm.
2. **Do vyvŕtaných otvorov naraziť plastové hmoždinky.**
   Tap nylon plugs into drilled holes.
3. **Nasunúť oceľové kotvy do drážky na spodnej strane prechodového profilu.**
   Slip the steel anchors into the groove on the lower part of the cover strip.
4. **Prechodový profil s nasunutými kotvami osadiť do hmoždiniek v podlahe.**
   Fasten the cover strip with attached anchors into nylon plugs in the floor.
5. **Pomocou drevenej podložky a kladiva postupne naraziť prechodový profil.**
   Using a wood pad and a hammer tap the cover strip gradually.

Skrytá montáž na plastovú kotvu pre systém PRINZ
Hidden mounting to the nylon anchor for the PRINZ system

1. **Vyvŕtať v podlahe otvory pre plastové montážne kotvy, priemer vrtáka 6 mm, hĺbka vŕtania 40 mm.**
   Drill holes into the floor for plastic anchors, drill diameter 6 mm, drilling depth 40 mm.
2. **Nasunúť plastové kotvy do drážky na spodnej strane prechodového profilu.**
   Slip the plastic anchors into the groove on the lower part of the cover strip.
3. **Prechodový profil s nasunutými kotvami osadiť do vyvŕtaných dier v podlahe.**
   Fasten the cover strip with attached anchors into drilled holes in the floor.
4. **Pomocou drevenej podložky a kladiva postupne naraziť prechodový profil.**
   Using a wood pad and a hammer tap the cover strip gradually.

Použité fotografie majú len ilustračný charakter a nemusia zodpovedať reálnej farbe daného profilu.